


# APOLLO TOTAL

## Caratteristiche

**Tubo in PVC/NBR di colore nero rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto di colore verde.**

Grazie alla sua particolare formulazione mista a gomma nitrilica, ha un'elevata flessibilità a temperature estreme. Il suo profilo con spirale leggermente sporgente, garantisce un facile scorrimento sul terreno e una raccordatura semplice e sicura. A richiesta, si produce nella versione antistatica con cordicella di rame.

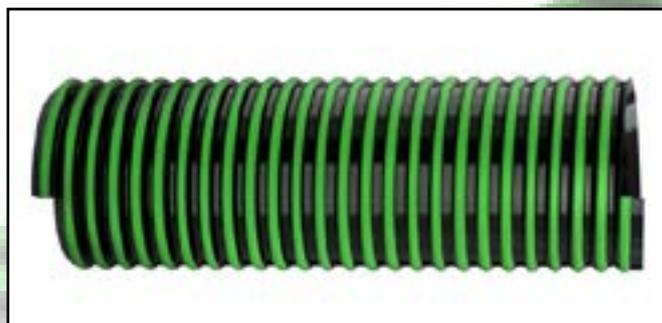

**Colore:** verde e nero

**Temperatura di impiego:** - 40°C + 50°C

## Applicazione

Aspirazione e mandata di liquidi in genere, è particolarmente idoneo per impiego su carri botte, anche a bassissime temperature

Codice	DN (mm)	S. (mm)	Peso (g/m)	P. E. (bar)	P.S. (bar)	R. C. (mm)	D. (m H <sub>2</sub> O)	L. R. (m)
<i>20310.80-30</i>	80	4,0 - 5,6	1700	2,5	7,5	225	9	30
<i>20310.80-50</i>	80	4,0 - 5,6	1700	2,5	7,5	225	9	50
<i>20310.100-30</i>	102	4,8 - 7,5	2600	2,2	6,5	300	9	30

## Legenda

- **S.:** Spessore
- **P. E.:** Pressione di Esercizio
- **P. S.:** Pressione di Scoppio
- **R. C.:** Raggio di Curvatura
- **D.:** Depressione
- **L. R.:** Lunghezza del Rotolo (altre misure da verificare)