

ARIZONA


Caratteristiche

Ottima flessibilità, spirale in PVC antiurto tipo antigelo superelastico. Interno liscio.

- **Colore:** grigio con spirale verde
- **Materiale:** PVC
- **Spirale:** PVC antiurto
- **Temperatura:** da -25 °C a + 55 °C

Applicazioni

Impianti di irrigazione, spurgo di fognature e pozzi neri. Data la sua ottima flessibilità è particolarmente adatto ad essere impiegato in aspirazione su carri botte

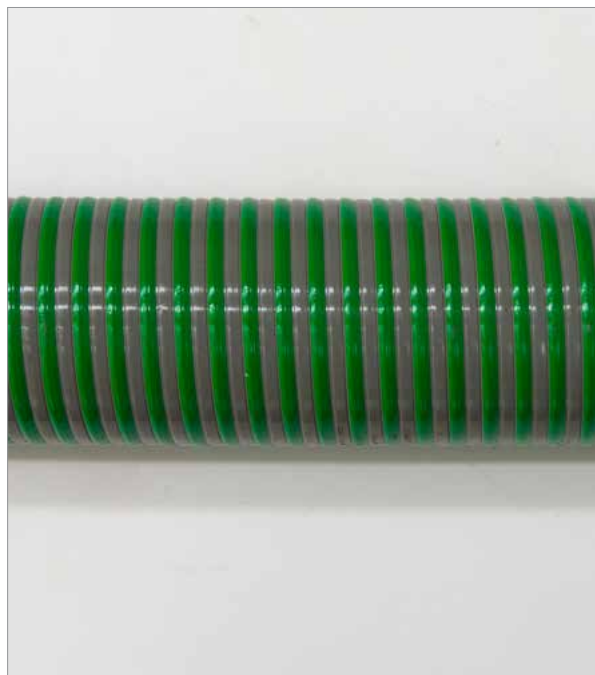

| Codice | DN (mm) | Spessore (mm) | Peso (g/m) | R. C. (mm) | P. E. (bar) | P. S. (bar) | L.S.R. (m) |
|-----------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 2020.50 | 50 | 5.5 | 1050 | 200 | 5.0 | 15.0 | 50 |
| 2020.80 | 80 | 6.3 | 1850 | 320 | 3.5 | 10.5 | 30 |
| 2020.100 | 100 | 7.3 | 2700 | 400 | 3 | 9 | 30 |
| 2020.110 | 110 | 7.5 | 3100 | 440 | 3 | 9 | 30 |
| 2020.150 | 150 | 9 | 5000 | 600 | 2 | 6 | 20 |

Legenda

- R.C.: Raggio di Curvatura
- P.E.: Pressione di Esercizio
- P.S.: Pressione di Scoppio
- L.S.R.: Lunghezza Standard del Rotolo (altre misure da verificare)