

GUIDE DI CENTRAGGIO

per ugelli rotanti e tagliaradici

Le guide di centraggio vanno utilizzate per mantenere gli ugelli in posizione centrale rispetto alla sezione della condotta o comunque sollevata rispetto al fondo, per consentire agli ugelli di sviluppare un'azione di lavaggio omogenea contro le pareti della condotta.

Sono indispensabili per l'utilizzo di tagliaradici (ugelli rotanti con catene).

Il controdado sul filetto garantisce un fissaggio più sicuro dell'ugello.

Guida di centraggio DN 150-300

con un set di pattini a posizione regolabile.

3/4" F/M

DN (mm)	150-300
Peso (kg)	3,4
Lunghezza (mm)	250
Pressione massima (bar)	300
Codice	5023.02




Guida di centraggio DN 200-450

con due set di pattini a posizione regolabile.

I pattini più grandi sono dotati di ruote che agevolano lo scorrimento della guida.

1" F/M

DN (mm)	200-450
Peso (kg)	7,5
Lunghezza (mm)	325
Pressione massima (bar)	300
Codice	5023.01-1

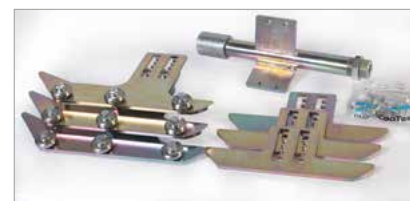

Guida regolabile a pantografo per DN 225-600

con ruote in gomma e ghiera di fissaggio scorrevole lungo il tubo centrale, dove sono marcate le posizioni dei diversi diametri.

1" F/M

DN (mm)	225-600
Peso (kg)	9,3
Lunghezza (mm)	600
Pressione massima (bar)	300
Codice	5025.01

