


HYDROBLAST 4⁺

Il nuovo tubo ad alta pressione in gomma

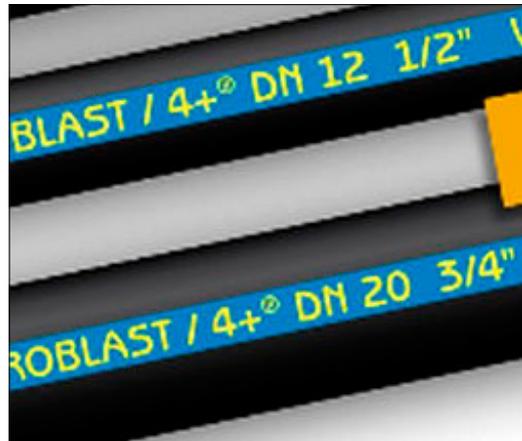

- Temperatura di impiego: fino a 100 °C
- leggero e flessibile
- rivestimento esterno resistente
- certificato in accordo con i più recenti standard NEN
- disponibile con raccordi NPT o metrici
- disponibile con giunti a 90° M24 e M36
- all'aumentare dei fori dei raccordi diminuiscono le perdite di carico
- disponibile con anelli per la marcatura di sicurezza.

Codice	Diam. interno	Diam. esterno	Raggio curvatura	Lungh. rotoli	Pressione massima di esercizio	Pressione di prova	Pressione di scoppio	Peso lineare
	mm	mm	mm	m	bar	bar	bar	g/m
HB4T 1012.24.20	12 - 1/2"	24,6	230	20-100	1100	1650	2750	1240
HB4T 1020.36.20	20 - 3/4"	32,0	250	20-60	1100	1650	2750	1870