



**LJ050**

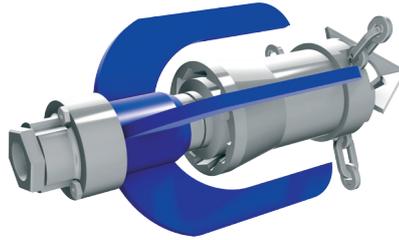

**LJ200**

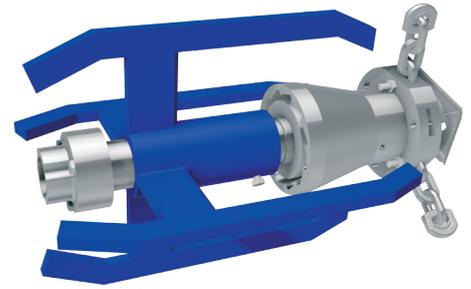

**LJ300**

## TAGLIARADICI LUMBERJACK

Ugello rotante a bassa coppia, alta velocità di rotazione, compatibile con le caratteristiche di portata e pressione delle pompa più comuni installate su mezzi spurgo.

In virtù dell'elevata rotazione, **LUMBERJACK** è estremamente efficace per rimozioni di radici, ma può anche essere usato per tagliare cemento grasso, depositi minerali, intrusioni, allacciamenti sporgenti, sedimenti di materiale chimico. Per le caratteristiche di bassa coppia, i rischi che l'ugello si blocchi, che mandi in torsione il tubo ad alta pressione o che danneggi la tubazione sono ridotti al minimo. Tutti gli accessori degli ugelli **LUMBERJACK** sono progettati per prevenire danni alle tubazioni.

I cuscinetti sono sigillati, lubrificati e raffreddati ad acqua: questo rende gli ugelli **LUMBERJACK** praticamente esenti da manutenzioni; non c'è bisogno di lubrificarli dopo ogni uso. La sostituzione dei cuscinetti è estremamente rara e dipende dall'utilizzo dell'ugello, a seconda del quale la durata di questo è stimata da 7 ai 15 anni.

### INFORMAZIONI GENERALI

Gli ugelli **LUMBERJACK** hanno una velocità di rotazione dai 10.000 ai 50.000 giri al minuto con portate da 40 a 950 lt/min alle varie pressioni di esercizio.

Tutti i modelli sono dotati di catene al bario per le varie misure e possono essere configurati con utensili opzionali per le più severe applicazioni. Ciascun ugello ha un corpo di spinta e la maggior parte è dotata di golfaro frontale per eventuale traino dal pozzetto a monte. Gli ugelli **LUMBERJACK** sono disponibili in diversi modelli e variano per dimensioni, e ambito di applicazione.

### DOTAZIONE

Ciascun ugello **LUMBERJACK** è dotato di turbina, tubo di alimentazione, piastra frontale per fissaggio catene e golfaro, catene, guide, set di catene in relazione alle varie misure, ugello di spinta, cassetta con utensili.

### MANUTENZIONE

Gli ugelli **LUMBERJACK** non necessitano di essere lubrificati dopo essere stati usati.

### GARANZIA

Gli ugelli sono coperti da garanzia valida un anno per difetti di fabbricazione, materiali e manodopera e sostituzione di cuscinetti.

	<b>LJ050</b>	<b>LJ200</b>	<b>LJ300</b>
Raccordo	<b>1/2"</b>	<b>1" 1/4</b>	<b>1" 1/4</b>
Dimensione (L)	150 mm	430 mm	620 mm
Peso (solo ugello)	1 kg	11 kg	20 kg
Getti rotanti	3 x 1,7	6 x M6	6 X M6
Getti di spinta	3 x M6	3 x 1/8"	3 X 1/8"
Inclinazione getti ugello di spinta	0°	0°	0
Compatibilità riciclo	Sì	Sì	Sì
Pressione max	250 bar	250 bar	25 bar
Portata minima	40 l/min	180 l/min	180 l/min
DN di lavoro	75-150 mm	150-300 mm	200-700 mm
<b>Codice</b>	<b>77800.050-13</b>	<b>77800.200-32</b>	<b>77800.300-32</b>

#### NUOVA CONTEC SRL

Zona Industriale 2/1  
33086 Montereale Valcellina (PN)  
Italy

Tel: +39 0427 799505 | Fax: +39 0427 799381  
info@nuovacontec.com | [www.nuovacontec.com](http://www.nuovacontec.com)