


MAGREDI



Magredi

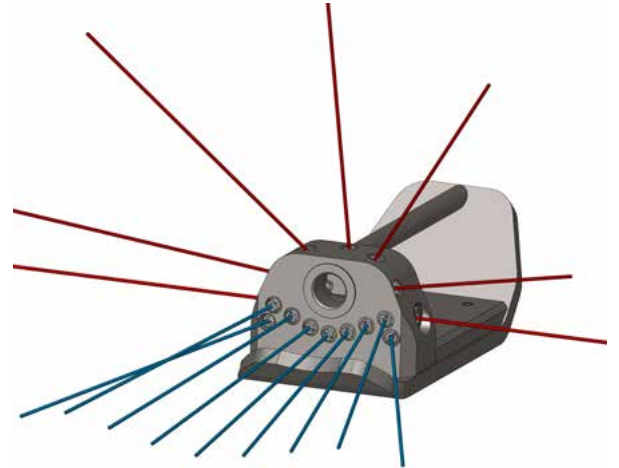

Magredi (Plus)

Ugello disabbiatore a slitta con 9 getti d'acqua orientati verso il fondo della condotta, con inclinazione differenziata per meglio raggiungere le parti più laterali della sezione da pulire.

L'ugello si adatta facilmente a pompe con portata d'acqua compresa tra 190 e 350 litri al minuto.

La forma a slitta consente all'ugello di superare eventuali ostacoli e sedimenti e riduce i rischi che sprofondi nel fango senza riuscire ad avanzare.

Fornito di serie con **inserti in ceramica**, a richiesta con inserti in widia.

Per un migliore e comodo funzionamento, se ne consiglia **l'uso con giunto rotante**.

La versione speciale **MAGREDI PLUS** ha 7 getti aggiuntivi. In tal modo l'acqua viene indirizzata su tutta la sezione della condotta, in modo da avere un effetto più diretto e ravvicinato sulla parte superiore rispetto ad un ugello convenzionale, migliorando così l'efficacia dell'azione di lavaggio.

Con la doppia configurazione di inserti è così possibile avere **2 ugelli in 1**.

	3/4"	1"	1"	1" 1/4
Dimensioni (mm)	355 x 160 x 120	355 x 160 x 120	355 x 160 x 120	355 x 160 x 120
Peso (kg)	17	17	22	22
Inclinazione getti	0°/5°/10°/15°/25°	0°/5°/10°/15°/25°	0°/5°/10°/15°/25°	0°/5°/10°/15°/25°
Numero di getti	9	9	9	9
Tipo di inserti	TE M10x1	TE M10x1	TE M10x1	TE M10x1
Portata minima (lt/min)	150	150	150	150
DN Lavoro (mm)	400-1200	400-1200	400-1200	400-1200

MAGREDI

Ugello c/inserti in ceramica	65500.872	65500.87	65500.870	65500.871
Ugello c/inserti in widia	65500.872W	65500.87W	65500.870W	65500.871W
Giunto rotante	5030.20A	5030.25A	5030.25A	5030.32A

MAGREDI PLUS

con 5 getti superiori a 75° e 2 getti laterali a 90°

con inserti in ceramica	65500.872R	65500.87R	65500.870R	65500.871R
con inserti in widia	65500.872RW	65500.87RW	65500.870RW	65500.871RW

NOVITÀ!

NOVITÀ!