


MARTE

Caratteristiche

Resiste bene a invecchiamento, abrasione, agenti atmosferici e ozono

- **Colore:** blu
- **Materiale:** compound speciale di PVC antiestrazione
- **Spirale:** PVC rigido antiurto.
- **Temperatura di impiego:** da - 10° C a + 60° C

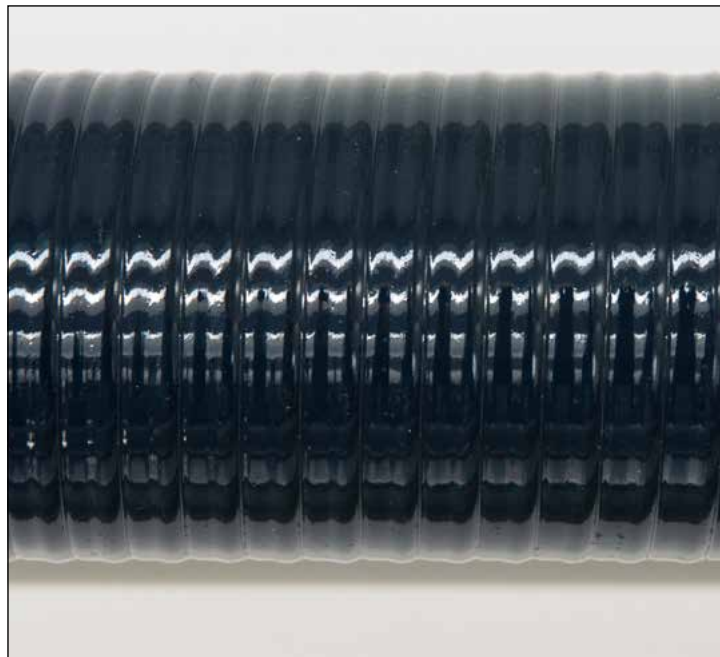

Applicazioni

per aspirazione e mandata di olii minerali, lubrificanti, carburanti grezzi (nafta, gasolio).

Codice	Diam. interno	Spessore min.	Spessore max	Peso	P.E.	P. S.	R. C.	L.S.R.
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	m
2033.60-xx	60	4,9	5,3	1170	6	18	300	50 ^(*)
2033.80-xx	80	5,9	6,6	2210	5	15	460	30 ^(*)
2033.102-xx	102	7,1	7,9	3370	4	12	600	30 ^(*)

(*) Altre misure disponibili su richiesta.

Legenda

- R.C.: Raggio di Curvatura
- P.E.: Pressione di Esercizio
- P.S.: Pressione di Scoppio
- L.S.R.: Lunghezza Standard del Rotolo