


Unità di controllo Proteus

- Schermo touchscreen da 12" visibile alla luce del sole
- Interfaccia utente nuova e migliorata
- Conforme a IP65
- Altri tasti di scelta rapida dedicati
- Pod di controllo dedicato per carri e telecamere
- Tastiera ergonomica, morbida al tatto, impermeabile e anti-microbica
- Software incorporato
- Custodia industriale resistente alle intemperie



Con la nostra nuova e migliorata unità di controllo, potete visualizzare, registrare e annotare i filmati delle ispezioni con estrema facilità! Progettata pensando all'utente, l'unità e i pannelli di controllo ergonomici vi aiutano sul campo. Questo nuovo sistema è più potente e più semplice da usare che mai.





Compatibilità



Dati tecnici

Controlli	Telecamera dedicata e pod di controllo del cingolato dedicato
Batteria	Ioni di litio
Ricarica	Alimentazione da interfaccia Proteus o da adattatore USB-C (20 VDC)
Schermo	Touchscreen da 12" visibile alla luce del sole (1000 nits)
Tastiera	Tastiera QWERTY full size in silicone retroilluminata IP68
Registrazione video	MPEG4 (compatibile con WinCan)
Acquisizione di immagini	JPEG (dal vivo o da un video registrato)
Memoria interna	256 GB (espandibile a oltre 2 TB)
Media esterni	Supporta l'archiviazione esterna tramite USB
Supporto linguistico	Supporto multilingue
Conessioni	Interfaccia di controllo, alimentazione e USB
Valutazione ambientale	IP65
Peso	7 kg
Dimensioni	501 x 173 x 395 mm / 19,5 x 7 x 15,5 pollici
Processore	Processore INTEL® Quad Core 1,5 GHz
RAM	4 GB
Software di reporting	WinCan ProTouch integrato
Uscita video	HDMI tramite USB-C

Unità di controllo Proteus

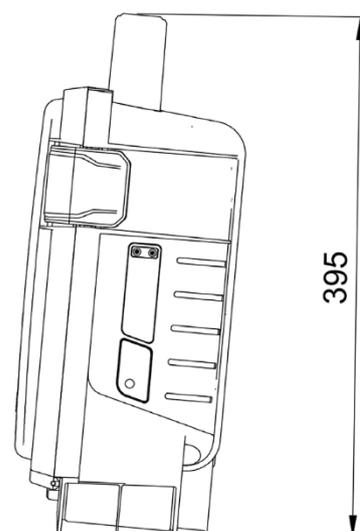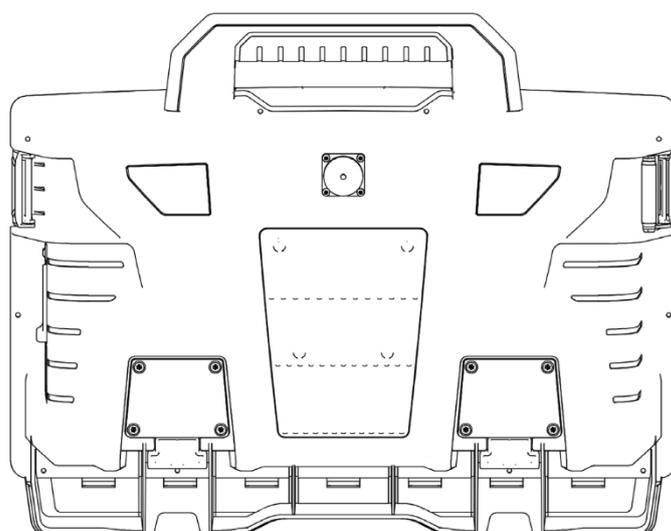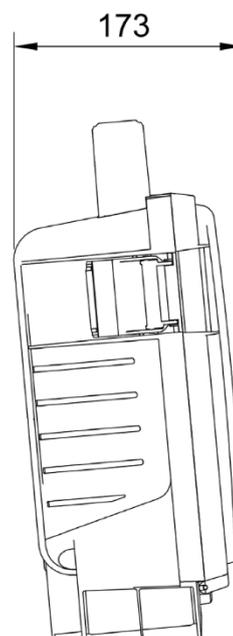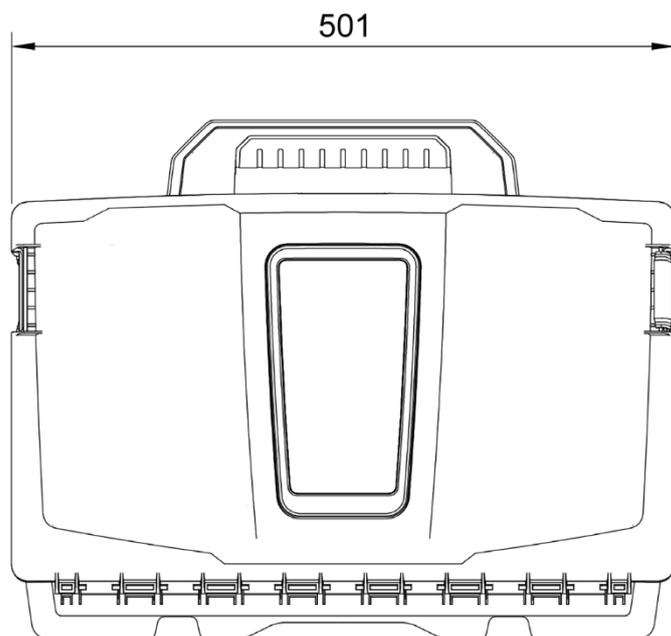

180923 © 2023 Minicam



Rivenditore Autorizzato

Nuova Contec S.r.l.

Zona Industriale 2/1, 33086
Montereale V. (PN)

T.: +39 0427 799505

Fax.: +39 0427 799381

email: info@nuovacontec.com

web: www.nuovacontec.com

