

NOVITÀ!

nuova **ConTec**

**BORN TO BE
RIDGID**

HDA

SeeSnake **TruSense**

TiltSense™



CHIAREZZA E DETTAGLI SUPERIORI



INNOVAZIONE COSTANTE



IL GRADO DI DIFFERENZA

**LA DIFFERENZA STA NEI DETTAGLI
CAMBIA MODO DI
VEDERE LE COSE
E CAMBIERÀ LA TUA VITA**

LA FUTURA GENERAZIONE DI VIDEOCAMERE PER ISPEZIONE

Le videocamere **SeeSnake®** e **Mini SeeSnake®** con **TruSense™** permettono di vedere all'interno di un tubo di scarico con una qualità elevatissima grazie all'**High Dynamic Range (HDR)**: una migliore definizione sul nero, più contrasto e dettagli estremamente chiari e definiti del tubo.

TiltSense™ inoltre permette di avere su un monitor serie SeeSnake CSx l'inclinazione della testa della telecamera, anche nelle ispezioni più difficili.

RIDGID® MINI SEESNAKE® CON TRUSENSE™

PER ISPEZIONARE IN TUBAZIONI DA DN 40 A 200 MM FINO A 61 MT

Il cavo di spinta del Mini SeeSnake da 61 mt, leggermente rigido, permette un buon equilibrio tra rigidità e capacità di superare le curve.



SEESNAKE® RIDGID® CON TRUSENSE™

PER ISPEZIONARE IN TUBAZIONI DA DN 50 A 300 MM FINO A 99 MT

Il cavo di spinta del Seesnake è più rigido ed è disponibile per lunghezze fino a 99 m. Questo lo rende perfetto per le lunghe percorrenze, in particolare in tubi più grandi con meno curve.

- ▶ **COLLEGAMENTO PER INTERSCAMBIO DATI A DUE-VIE**
tra la testa telecamera e i monitor abilitati Wi-Fi serie SeeSnake CSx.
- ▶ **SENSORE IMMAGINI HIGH DYNAMIC RANGE (HDR)**
offre immagini dell'interno del tubo luminose e chiare anche in condizioni di illuminazioni difficili.
- ▶ **TILTSense™**
per visualizzare l'inclinazione della telecamera su un monitor serie CSx collegato.
- ▶ **TESTA TELECAMERA AUTO-LIVELLANTE**
per mantenere la visione sempre orizzontale.
- ▶ **ROBUSTA, LED AD ALTA INTENSITÀ**
per una visione eccezionale e una lunga durata.
- ▶ **POTENTE SONDA FLEXMITTER®**
permette alla telecamera di superare curve anche su lunghe distanze.
- ▶ **HA IN DOTAZIONE UN SET DI GUIDE DI CENTRAGGIO**
per mantenere la telecamera allineata al centro del tubo.

LO SAPEVATE...

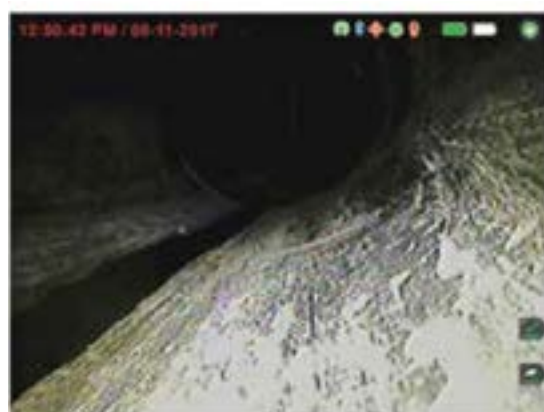


IMMAGINE SENZA - HDR




IMMAGINE CON **HDR** & TiltSense

- Il sensore di immagine High Dynamic Range (HDR) può essere attivato/disattivato sui monitor SeeSnake CSx.
- L'HDR offre una definizione migliore sul nero, creando più contrasto.
- L'icona TiltSense sul monitor CSx cambia colore per indicare l'inclinazione della testa della telecamera: negativa (marrone), positiva (blu).
- Sfruttate al massimo il potenziale della vostra ruota con TruSense™ e combinatele ad un monitor SeeSnake CSx.

SPECIFICHE	MINI SEESNAKE	SEESNAKE STANDARD	
	RDG.63628	RDG.63583	RDG.63603
Testa telecamera	35 mm TruSense™ autolivellante	35 mm TruSense™ autolivellante	
Fonte luminosa	LED ad alta intensità	LED ad alta intensità	
Lunghezza cavo di spinta	61 m	99 m	61 m
Diametro cavo di spinta	9.1 mm	11.2 mm	
Raggio di curvatura minimo del cavo di spinta	76 mm	114 mm	
Capacità linea	40 a 200 mm	50 a 300 mm	
Sonda 512 Hz	Flexmitter ad alta potenza	Flexmitter ad alta potenza	
Dimensioni (L x P x A)	519 x 288 x 560 mm	635 x 356 x 432 mm	
Peso	11.8 kg	24 kg	19 kg
Temperature di utilizzo	-10°C a 50°C	-10°C a 50°C	
Temperature di stoccaggio	-10°C a 70°C	-10°C a 70°C	
Protezione di ingresso (senza monitor)	IPx5	IPx5	

SUGGERIMENTI & TRUCCHI PER VIDEOISPEZIONI CON SEESNAKE:



MANTENERE LALENTE PULITA



UTILIZZARE LE GUIDE DI CENTRAGGIO



PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AI BORDI TAGLIANTI



PRESTARE ATTENZIONE QUANDO SI ISPEZIONANO SANITARI IN PORCELLANA



ESERCITARE UNA SPINTA RAPIDA QUANDO SI MANOVRA LA TESTA DELLA TELECAMERA



NON ESERCITARE UNA FORZA MAGGIORE DI QUANTO NECESSARIO

COLLEGATE IL VOSTRO APPARATO MOBILE TRAMITE APP GRATUITA HQx AL VOSTRO MONITOR CON WI-FI



- Per trasferire video di ispezioni in tempo reale tramite Wi-Fi a un secondo schermo.
- Per registrare e recensire filmati.
- Per creare supporti PhotoTalk™ (immagini fisse con commento audio).
- Per condividere i contenuti multimediali con i vostri clienti direttamente dall'App.
- Per gestire i lavori in movimento, per tenere traccia dei risultati delle ispezioni.
- Per acquisire foto di supporto tramite le fotocamere del vostro dispositivo mobile per vederle sul display del monitor CSx.
- Per controllare a distanza il monitor tramite l'App.
- Per aggiornare il software del monitor CSx immediatamente tramite l'App.



Download Gratuito su
Google Play & App Store



INFORMAZIONE PER L'ORDINE:

Codice	Descrizione	Peso (kg)
RDG.63583	Telecamera a spinta SeeSnake 99mt autolivellante TruSense	29.5
RDG.63603	Telecamera a spinta SeeSnake 61mt autolivellante TruSense	25.0
RDG.63628	Telecamera Mini SeeSnake 61 mt autolivellante TruSense	15.9

ACCESSORI MINI SEESNAKE:

Codice	Descrizione	Peso (kg)
RDG.67312	Guide centr. a stella 100 mm Mini SeeSnake DN 26 (cf. 20 pz)	0.30
RDG.95507	Guide centr. a stella 100 mm per Compact DN 31 (cf. 6pz)	0.08
RDG.97462	Guida a sfera 60 mm per telecamera 30 mm (cf. 6 pz)	0.20
RDG.93392	Protezione in plastica uscita cavo Mini SeeSnake (cf. 4 pz)	0.02
RDG.17558	Chiave per testina Mini SeeSnake color	0.02



Set di guide di centraggio
30 mm in dotazione con la
ruota Mini SeeSnake

ACCESSORI SEESNAKE STANDARD:

Codice	Descrizione	Peso (kg)
RDG.64497	Guide centr. a stella 76mm per SeeSnake DN 35 (cf. 20 pz)	0.35
RDG.97852	Guida a sfera 85 mm per telecamera 35 mm (cf. 10 pz)	0.35
RDG.64502	Guide centr. a stella 150 mm per SeeSnake DN 35 (cf. 10 pz)	0.30
RDG.97832	Carrello guida 2 ruote 3" per SeeSnake	0.15
RDG.17563	Chiave per testina SeeSnake color	0.02
RDG.93387	Protezione in plastica uscita cavo SeeSnake (cf. 4 pz)	0.23



Set di guide di centraggio
35 mm in dotazione con la
ruota SeeSnake

NUOVA CONTEC SRL

Zona Industriale 2/1
33086 Montebelluna V. (PN), Italy

Tel.: +39 0427 799505
Fax.: +39 0427 799381

mail: info@nuovacontec.com
web: www.nuovacontec.com

nuovaContec