


SPECIFICHE

SOLOPro+ 50
Testa Rotante & Laser

CAM050		
Sensore immagine	Telecamera a colori con sensore CMOS	■
Pixel	976 x 496	■
Risoluzione	740 TVL	■
Sensibilità	< 1.0 Lux	■
Apertura / angolo visuale	F2.5 / 75°	■
Orientamento dell'immagine	Auto-livellante	■
Dimensione (diametro)	49 mm	■
Sistema di illuminazione	4 LEDs	■
Intensità di illuminazione	Regolabile (da 12.5k Lux a 150 mm)	■
Materiale	Acciaio inossidabile / Alluminio	■
DN lavoro	60-225 mm (curve tecniche a 90° a partire da DN 80)	■
Guide di centraggio	DN 80 mm e 150 mm	■
Naspo avvolgicavo		
Materiale	Acciaio saldato	■
Finitura	Verniciato	■
Contametri	Incluso	■
Blocco rotazione	Freno con Frizione	■
Sonda	33 kHz / 512 Hz / 640 Hz inclusa funzione pulse	■
Asta di spinta	Tipo Extra Flex, 11 mm, lunghezza 40/60 mt	■
Dimensioni avvolgitore	40m: (L x P x H) 530 x 365 x 690mm - 15 kg 60m: (L x P x H) 690 x 370 x 890mm - 20 kg	■
Unità di controllo		
Schermo	8" TFT (800 x 600 pixel) alta visibilità all'aperto	■
Tastiera	QWERTY con frecce per la navigazione e un joystick separato per il controllo della telecamera	■
Registrazione video	MPEG4 (compatibile con WinCan)	■
Acquisizione Immagini	JPEG (live o dal video registrato)	■
Memoria interna	32 GB (si può estendere fino a 128 GB)	■
Supporti di archiviazione esterni	SDHC e USB 2.0	■
Titolazione	16 pagine (testo e colori selezionabili)	■
Alimentazione	Batterie integrate ricaricabili al Litio, 6 ore di autonomia	■
Ricarica	Da rete con alimentatore (240 Vac)	■
Supporto in lingua	Veicolo con alimentatore (12 o 24 VDC)	■
Connessioni	Disponibile in più lingue	■
Classe di protezione	Per alimentazione e naspo avvolgi cavo	■
Peso	IP54	■
Dimensioni	3.85 kg	■
	(L x P x H) mm 435 x 250 x 140	■
Software		
ProPIPE+	Incluso	■
WinCan embedded	Incluso	■
WinCan web	Opzionale, necessario abbonamento	■
Condivisione report	Tramite hot spot via mail dall'Unità di controllo	■
Accessori		
Cavo naspo-unità di controllo		■
Cavo alimentazione 12V DC		■
Alimentatore 230V		■
Memoria esterna	Chiavetta USB 8GB / scheda SDHC 8GB	■
Valigetta in plastica	Con sagomatura per guide di centraggio, utensili e alimentatore	■
Optional		
Cavo input video composto		□
Espansione di memoria	16 GB / 32 GB	□
Antenna per ispezione laterali		□
Supporto orientabile per monitor		□
Ruote All terrain		□

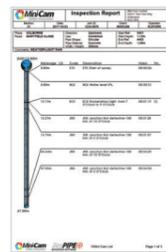

SOLOPro+ 50

SISTEMA DI VIDEOISPEZIONE PER CONDOTTE


NOVITÀ

RESISTENTE AFFIDABILE SMART

LA TELECAMERA A TESTA
PAN&TILT CAM050
DI DIAM. 49 mm
È ORA DISPONIBILE
PER ESEGUIRE
ISPEZIONI ACCURATE
IN PICCOLI DIAMETRI

I 2 LASER INTEGRATI
E IL SENSORE DI DISTANZA
PERMETTONO LA MISURAZIONE
DEL DIAMETRO E DEI DIFETTI

CON LA NUOVA ASTA DI SPINTA
EXTRA-FLESSIBILE È PIÙ FACILE
SUPERARE CURVE STRETTE
E ALLACCI LATERALI

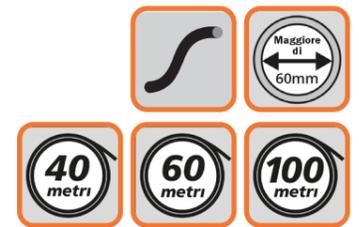

- Standard
- Opzionale
- Non applicabile
- Δ Lingue alternative disponibili (dettagli su richiesta)



Distributore ufficiale e centro assistenza Minicam:

nuovaContec
Nuova Contec SRL
Zona Industriale, 2/1
33086 Montereale Valcellina
Pordenone
ITALIA

Tel: +39 0427 799505
Email: info@nuovacontec.com
Sito: www.nuovacontec.com



FUNZIONALITÀ A PORTATA DI MANO CCU210

L'unità di comando è dotata di joystick per controllare la telecamera e di una tastiera soft-touch ergonomica.

Tasti multifunzione intuitivi e di facile utilizzo. Attraverso dei tasti colorati multifunzione si accede rapidamente alle numerose funzionalità che sono tutte incluse nella dotazione standard del sistema SOLOPro+50.

L'unità di comando si connette e rimuove agevolmente dall'avvolgitore mediante il sistema Easy-Fit e non richiede alcuno strumento accessorio. Compatibile con tutti i sistemi SOLOPro+



SOLOPro+50

SISTEMA DI VIDEOISPEZIONE PER CONDOTTE

Progettato e creato per ispezioni in tubazioni di piccoli diametri

NOVITÀ Asta di spinta extra flessibile
Semirigida con una guaina esterna resistente e durevole

3 lunghezze disponibili

40 metri

60 metri

100 metri



Contametri integrato
Registra i movimenti di rivoluzione del disco rotante



Easy-fit
La speciale sagomatura del nastro consente un appoggio automatico, rapido e sicuro dell'unità di controllo.



Connettore Heavy Duty
Resistente all'acqua, progettato per una connessione semplice e veloce.



Rullo scorri asta
Protegge la guaina dell'asta di spinta durante lo svolgimento e il riavvolgimento.



Blocco rotazione
Una comoda leva consente l'avanzamento, riavvolgimento e stazionamento dell'asta di spinta per evitare dipanamenti indesiderati.

Diametro ottimale 80-225 mm



Con funzione pulsante



Condivisione di file

L'utente può condividere istantaneamente via email, oppure su cloud WinCan WEB (necessario abbonamento) rapporti in pdf, foto e video registrati per offrire accesso online ai dati in modo immediato a tutto il gruppo di lavoro. La condivisione viene attivata tramite smartphone o tablet (utilizzato come hot spot) con connettività 3G o superiore.



Telecamera DN50 mm Pan&Tilt con Laser

Scocca in acciaio inox ed alluminio appositamente sagomata per superare curve tecniche a 90° a partire da 80 mm.

La telecamera è dotata di un sensore di distanza con due laser visibili e paralleli che consente la misura accurata del diametro della condotta, difetti ed oggetti direttamente dall'unità di controllo della vostra SOLOPro+50.


Le lenti di precisione della telecamera e quattro LED ultra luminosi garantiscono immagini di ispezione chiare, definite e di qualità.

- ✓ ROTAZIONE CONTINUA A 360°
- ✓ BRANDEGGIO +/-135°
- ✓ DOPPIO LASER ALLINEATO
- ✓ SENSORE DI DISTANZA
- ✓ 4 LED ULTRALUMINOSI



220mm

50mm

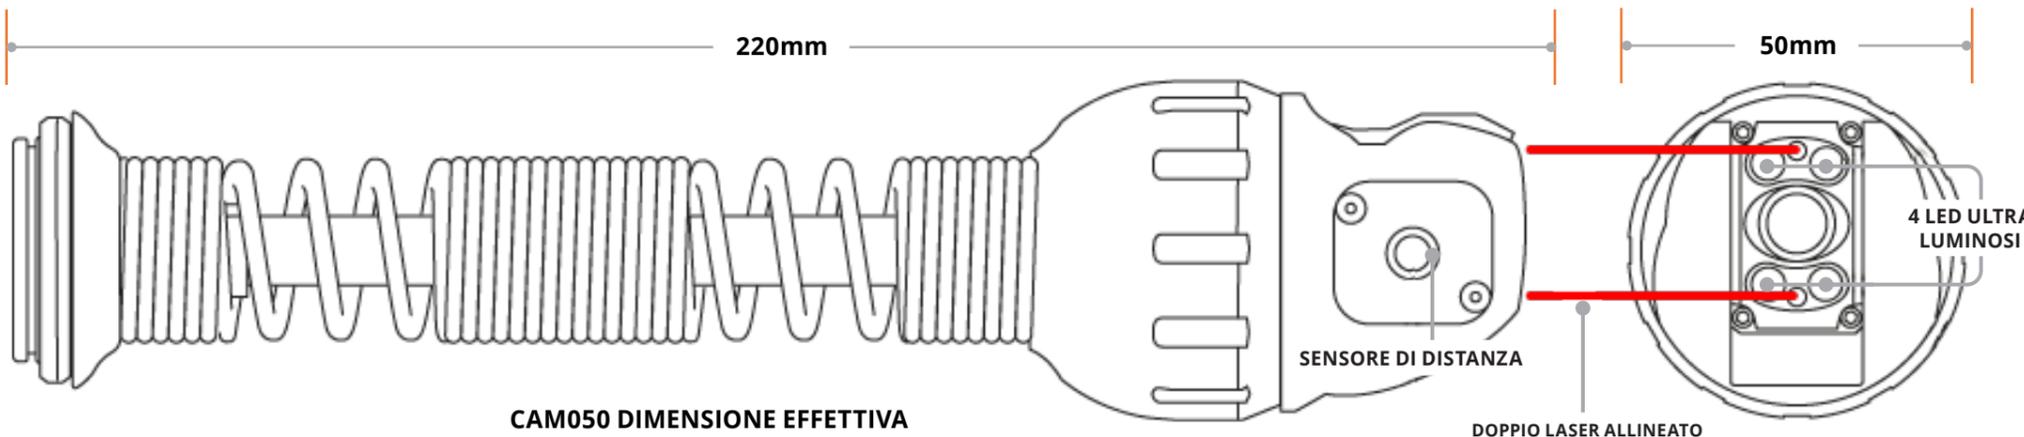

CAM050 DIMENSIONE EFFETTIVA

SENSORE DI DISTANZA

DOPPIO LASER ALLINEATO

4 LED ULTRA LUMINOSI



ROTAZIONE A 360°

BRANDEGGIO +/-135°