

SPECIFICHE

SOLOPro+ Mini-Reel • Codice prodotto: CAM030MR

CAM030		
Sensore immagine	1/3" a colori CCIQ CMOS	■
Pixel effettivi	976 x 496	■
Risoluzione	F4 HTVL	■
Sensibilità	< 1.0 Lux	■
Apertura / Angolo visuale	F2.0 / 70°	■
Orientamento dell'immagine	Non autolivellante	■
Sonda	512Hz o 640Hz	□
Dimensioni	(W x L) 30 mm x 26 mm	■
Sistema di illuminazione	4 LED	■
Intensità di illuminazione	Regolabile (da 12.5k Lux a 150 mm)	■
Materiale	Acciaio inossidabile	■
Intervallo di lavoro	DN interno da 32 a 100 mm	■
MINI-REEL		
Materiale	Acciaio saldato	■
Finitura	Verniciato a polvere	■
Lunghezza asta di spinta	30 mt	■
Peso	Telaio con naspo: 5.5 kg Telaio senza naspo: 1.7 kg	■
Dimensioni (con naspo)	(H x D x W) cm 570 x 240 x 400	■
Dimensioni (senza naspo)	(H x D x W) cm 570 x 240 x 270	■

- Standard
- Scelta opzionale in fase d'ordine

Distributore ufficiale
e centro assistenza Minicam:



Nuova Contec SRL
Zona Industriale, 2/1
33086 Montebelluna Valcellina
Pordenone
ITALIA

Tel: +39 0427 799505
Email: info@nuovacontec.com
Sito: www.nuovacontec.com



SOLOPro⁺ Mini-Reel

NOVITÀ

SISTEMA DI VIDEOISPEZIONE PER TUBAZIONI

VERSATILE FLESSIBILE PORTATILE

UN SISTEMA COMPATTO
E ALTAMENTE PORTABILE,
PROGETTATO E SVILUPPATO
PER OFFRIRE UN INTERVALLO PIÙ
AMPIO DI POSSIBILITÀ
DI ISPEZIONE PER
SITUAZIONI DIFFICILI
DA SUPERARE

LA MINI-TELECAMERA
ASSIALE CON NASPO
E ASTA DI SPINTA DA 30 MT
È PERFETTA PER ISPEZIONI
IN PICCOLI DIAMETRI,
IN LUOGHI DIFFICILI
DA RAGGIUNGERE.




La CCU è mostrato a solo scopo illustrativo



**CON CAM030
NUOVA MINI-TELECAMERA
ASSIALE DI MINI CAM**

Mini-Cam

FUNZIONALITÀ A PORTATA DI MANO **CCU210**

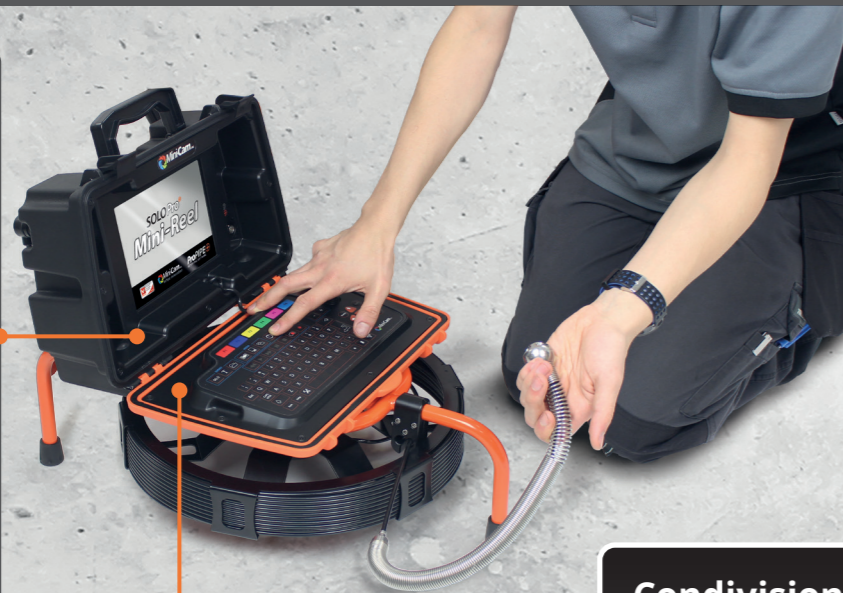

Unità di controllo CCU210 dotata di joystick per controllare la telecamera e di una tastiera soft-touch ergonomica. Attraverso dei tasti colorati multifunzione, si può accedere rapidamente alle numerose funzionalità, che sono tutte incluse nella dotazione standard del sistema SOLOPro+50.

Condivisione file

Con 3 soli passaggi l'utente può condividere istantaneamente via email, oppure su cloud WinCan WEB (necessario abbonamento) rapporti in pdf, foto e video registrati per



offrire accesso online ai dati in modo immediato a tutto il gruppo di lavoro. Per attivare la condivisione basta una connessione WiFi 3G o 4G. Gli utenti possono usare il loro smartphone come hotspot.

Mini telecamera Assiale



Costruita in acciaio INOX, questa telecamera di precisione (mostrata a fianco in scala 1:1) offre la massima flessibilità per l'impiego in tubazioni di diametro piccolo. L'abbondante lunghezza di 390 mm, la molla elastica incorporata e 4 LED ultra-luminosi assicurano un'illimitata capacità di adattarsi anche alle situazioni più complicate.



Sistema Easy-fit

Alloggiamento facilitato per l'unità di controllo compatibile esclusivamente con Mini-Reel



Asta di spinta 30 m

Semi-rigida, con una guaina esterna robusta e durevole, costruita per ottenere prestazioni e affidabilità nelle situazioni più difficili



Maniglia per trasporto

La gamba di stabilizzazione incorporata può fungere anche da maniglia per un trasporto più comodo



Telaio robusto

Durevole e resistente, sebbene leggero, il telaio tubolare del naspo può lavorare in posizione verticale oppure orizzontale



Misure attuali

Mini telecamera

Compatibile Ø 32-100 mm
Costruzione robusta in acciaio INOX, progettata con precisione ed equipaggiata con 4 LED ultraluminosi. Per agevolare il trasporto la telecamera con molla flessibile è comodamente stipata all'interno del naspo e bloccata con il dispositivo integrato di fissaggio.

* Scelta opzionale al momento dell'ordine



390mm



CAM030 DIMENSIONE EFFETTIVA