



RIDGID® SeeSnake® Mini Pro™ cattura immagini più stabili all'interno del tubo grazie all'autolivellamento digitale e alla tecnologia TruSense™. La testa della telecamera autolivellante Ø 25 mm è in grado di superare curve a 90° e di ispezionare fino a 61 m con un cavo di spinta di media rigidità. L'assenza di parti mobili nella testa della telecamera ne aumenta notevolmente la durata.

- ▶ **Autolivellamento digitale:** La nostra telecamera autolivellante più avanzata, con l'autolivellamento più fluido, mantiene sempre l'immagine all'interno del tubo in posizione orizzontale.
- ▶ **Nessuna parte mobile:** Maggiore durata e minori interventi di manutenzione per la testa della telecamera.
- ▶ **Alta gamma dinamica (HDR):** Chiarezza e dettagli superiori, che consentono di identificare rapidamente e facilmente le aree problematiche.
- ▶ **Inclinometro TiltSense™:** Misura il grado di inclinazione della telecamera e lo visualizza sul monitor SeeSnake collegato in Wi-Fi.
- ▶ **Zoom/Pan digitale:** Zoom e panoramica dell'immagine per mettere a fuoco i punti di interesse.

SPECIFICHE:

Modello		SeeSnake® Mini Pro®
Testa telecamera	Diametro	25 mm
	Tipo	Autolivello digitale, TruSense*
	Lunghezza della testa	18 mm
Capacità tubi		40 - 200 mm
Cavo di spinta	Lunghezza	61 m
	Diametro	9,1 mm
	Raggio di curvatura minimo	76 mm
Flessibilità del cavo		Rigidità media
Sonda		512 Hz, Flexmitter®
Peso		11,8 kg
Lunghezza		519 mm
Larghezza		288 mm
Altezza		560 mm
Diametro del tamburo		462 mm

*Le funzioni TruSense (TiltSense, Pan/Zoom) si attivano se utilizzate con il monitor SeeSnake connesso via Wi-Fi.




INFORMAZIONE PER L'ORDINE:

Codice	Descrizione	Peso	
		lb.	kg
RDG.76883	SeeSnake® Mini Pro™ con TruSense™ 61 m	26	11,8

ACCESSORI:

Codice	Descrizione
RDG.68568	Adattatore CSx VIA per ruote standard/mini
RDG.47793	Guida di centraggio da 36 mm, Si adatta a Testa telecamera da 25 mm (confez. da 1)
RDG.35338	Guida di centraggio da 45 mm, Si adatta a Testa telecamera da 25 mm (confez. da 2)
RDG.46708	Guida di centraggio da 85 mm, Si adatta a Testa telecamera da 25 mm (confez. da 2)
RDG.46713	Guida di centraggio da 125 mm, Si adatta a Testa telecamera da 25 mm (confez. da 2)
RDG.63868	Set di 5 guide di centraggio per Testa telecamera da 25 mm
RDG.17553	Chiave per testa telecamera da 25 mm

Dotazione di serie:
Set di 5 guide per tubi

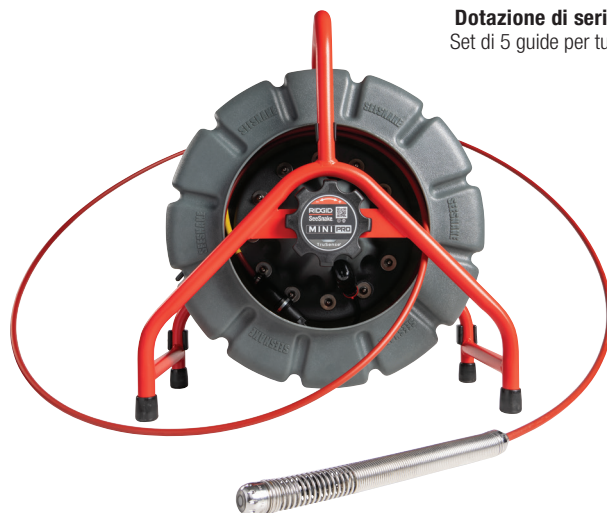

Scansione per ulteriori informazioni su HQx Live



NUOVA CONTEC SRL

Zona Industriale 2/1 33086
Montereale V. (PN), Italy

Tel.: +39 0427 799505

Fax.: +39 0427 799381

mail: info@nuovacontec.com

web: www.nuovacontec.com