

K-750 Stasatrice a tamburo



Avanzamento del cavo



Ritorno del cavo



Stasatrice K-750 con C-100 sopra raffigurato

Per condutture di scarico/fognature da 90 mm a 200 mm

La K-750 è una stasatrice a tamburo potente e autosufficiente ideale per le condutture laterali. Facile da trasportare, minima configurazione necessaria - basta attaccare un utensile ed è pronta all'uso.

- L'AUTOFEED® fa avanzare e ritrae il cavo con la sola spinta di una leva, fino a 2 m al minuto.
- Il versatile comando AUTOFEED® si regola per il cavo da 16 mm o 20 mm con il giro di un semplice cacciavite.
 - Si consiglia il cavo da 16 mm per condutture di scarico da 90 mm a 150 mm e fino a 48 m.
 - Si consiglia il cavo da 20 mm per condutture di scarico da 110 mm a 200 mm e fino a 62 m.
- Il cavo gira a 200 giri/min.
- Il tamburo del cavo robusto e resistente alla corrosione è in grado di sopportare gli impieghi pesanti e gravosi. Non si piega né si corrode e si pulisce facilmente.
- Il tamburo contiene 30,5 m di cavo da 20 mm o 35 m di cavo da 16 mm, per una rimozione facile e rapida.
- Design ben bilanciato per una "sensazione" di leggerezza della stasatrice. Le ruote per il trasporto facilitano il caricamento sul camion/furgone di servizio.
- Dotato di motore a induzione 550 W.
- Include i guanti in PVC per stasatrici RIDGID® e il manuale di istruzioni.

Il Set di utensili standard da 20 mm include:

- Raschiatore a lancia T-406.
- Trivella di recupero T-407.
- Raschiatore T-411 da 50 mm.
- Raschiatore T-413 da 90 mm.
- Raschiatore T-414 da 110 mm.

Il Set di utensili standard da 16 mm include:

- Raschiatore per sifoni T-403 da 90 mm.
- Trivella di recupero T-407.
- Raschiatore a lancia T-406.
- Raschiatore T-411 da 50 mm.
- Raschiatore T-413 da 90 mm.

Versioni della stasatrice - AUTOFEED®

Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso	
			libbre	kg.
RDG.44152	K-750 con C-75	Stasatrice 230 V con guanti in PVC per stasatrici RIDGID, AUTOFEED®, Set di utensili standard 20 mm e Cavo C-75, 23 m x 20 mm	206	93,6
RDG.44157	K-750 con C-100	Stasatrice 230 V con guanti in PVC per stasatrici RIDGID, AUTOFEED®, Set di utensili standard 3/4" (20 mm) e Cavo C-100, 30 m x 20 mm	234	106,3
RDG.44162	K-750 con C-27	Stasatrice 230 V con guanti in PVC per stasatrici RIDGID, AUTOFEED®, Set di utensili standard 16 mm e Cavo C-27, 23 m x 16 mm	182	82,7
RDG.44147	K-750	Stasatrice 230 V, 50 Hz con guanti per la pulizia degli scarichi in PVC RIDGID, con connessione per cavi da 3/4"	104	47,3

Cavi con anima interna (IC):

Buona flessibilità e maggiore forza pulente fino all'estremità del cavo.

	Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso	
				libbre	kg
5/8" (16 mm)	RDG.92460	C-25	Cavo IC da 7,6 m	24	10,9
	RDG.92465	C-26	Cavo IC da 15,2 m	43	19,5
	RDG.92470	C-27	Cavo IC da 23 m	63	28,6
	RDG.43647	C-24	Cavo IC da 30,5 m	84	38,1
3/4" (20 mm)	RDG.92475	C-28	Cavo IC da 25' (7,6 m)	30	13,9
	RDG.92480	C-29	Cavo IC da 15,2 m	60	27,2
	RDG.41212	C-75	Cavo IC da 23 m	93	42,5
	RDG.41697	C-100	Cavo IC da 30,5 m	122	55,3

Cavi con anima vuota

	Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso	
				libbre	kg
5/8" (16 mm)	RDG.32737	C-27HC	Cavo HC da 23 m	52¾	23,9
	RDG.58192	C-24HC	Cavo HC da 30,5 m	70½	32,1
3/4" (20 mm)	RDG.47427	C-75HC	Cavo HC da 23 m	75	34,0
	RDG.47432	C-100HC	Cavo HC da 30,5 m	100	45,5

Guide e Spirali

	Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso	
				libbre	kg
	RDG.92555	T-458	Guida da 16 mm x 50 mm	2	0,85
	RDG.92560	T-468	Guida da 20 mm x 50 mm	2¾	1,25
	RDG.44122	-	Spirale da 16 mm), lunga 114 mm	2½	1,13
	RDG.44117	-	Spirale da 20 mm, lunga 150 mm	3½	1,59

CAVI E UTENSILI A CONNESSIONE RAPIDA

Ruotare il perno di mezzo giro in una delle direzioni per aggiungere il cavo o gli utensili:

Fessura per cacciavite Segno di fermo (Posizione bloccata) Segno di fermo (Posizione sbloccata) Fessura del cacciavite



BLOCCATO
Segno di fermo "CHIUSO" allineato con la "L" stampata sull'accoppiamento.



SBLOCCATO
Segno di fermo "APERTO" allineato davanti alla "L" stampata sull'accoppiamento.

L'accoppiatore è dotato di un perno e di una molla in acciaio inox; elimina l'esigenza di punzoni, supporti o perni di espansione.

Per C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC e C-100HC.

Utensili e Lame di ricambio – Idonei per Cavi da 16 mm e 20 mm


C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC e C-100HC

	Catalogo N°	Modello	Descrizione	Ricambio	
				Lama(e)	Supporto
	RDG.92485	T-403	Raschiatore per sifoni, da 75 mm	RDG.92835	RDG.92900
	RDG.92490	T-404	Raschiatore per sifoni, da 87 mm	RDG.92840	RDG.92900
	RDG.92495	T-406	Raschiatore a lancia, da 45 mm	RDG.92850	RDG.92915
	RDG.92500	T-407	Trivella di recupero da 65 mm	-	-
	RDG.92505	T-408	Raschiatore a sega circolare, da 75 mm	RDG.92890	RDG.92915
	RDG.51762R	T-409	Trivella a bulbo H-D, da 145 mm	-	-
	RDG.92510	T-411	Raschiatore a 2 lame, da 50 mm	RDG.92815	RDG.92905
	RDG.92515	T-412	Raschiatore a 2 lame, 65 mm	RDG.92820	RDG.92905
	RDG.92520	T-413	Raschiatore a 2 lame, da 5 mm	RDG.92825	RDG.92910
	RDG.92525	T-414	Raschiatore a 2 lame, da 110 mm	RDG.92830	RDG.92910
	RDG.92530	T-416	Raschiatore a 2 lame, da 150 mm	RDG.92855	RDG.92910
	RDG.92535	T-432	Raschiatore a 3 lame, da 50 mm	RDG.92860	RDG.92895
	RDG.92540	T-433	Raschiatore a 3 lame, da 75 mm	RDG.92865	RDG.92895
	RDG.92545	T-434	Raschiatore a 3 lame, da 110 mm	RDG.92870	RDG.92895
	RDG.92550	T-436	Raschiatore a 3 lame, da 150 mm	RDG.92875	RDG.92895



Accessori

	Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso	
				libbre	kg
	RDG.43637	T-458	Kit tamburo con connessione per cavi da 16 mm	33	15
	RDG.41982	T-468	Kit tamburo con connessione per cavi da 20 mm	37½	17,0
	RDG.43642	-	Kit AUTOFEED®	8	3,5
	RDG.41992	-	Kit C-100IC con Utensili, da 20 mm x 30,5 m	-	-
	RDG.49032	-	Tubo guida anteriore	3	1,3
	RDG.46015	E-453	Chiave esagonale lunga	-	-
	RDG.41937	-	Guanti per stasatrici RIDGID in pelle	½	0,2
	RDG.70032	-	Guanti per stasatrici RIDGID in PVC	½	0,2
	RDG.59360	A-3	Cassetta portautensili	5	2,3
	RDG.68623	-	Borsa per utensili	-	-
				once	g
	RDG.31487	A-7570	Accoppiatore di riparazione da 16 mm	1½	43
	RDG.92805	A-6582	Accoppiatore maschio da 16 mm	1	28
	RDG.92810	A-6583	Accoppiatore femmina da 16 mm	2	57
	RDG.31492	A-7571	Accoppiatore di riparazione da 20 mm	2	57
	RDG.92880	B-6840	Accoppiatore maschio da 20 mm	1	28
	RDG.92885	B-6841	Accoppiatore femmina da 20 mm	2	57

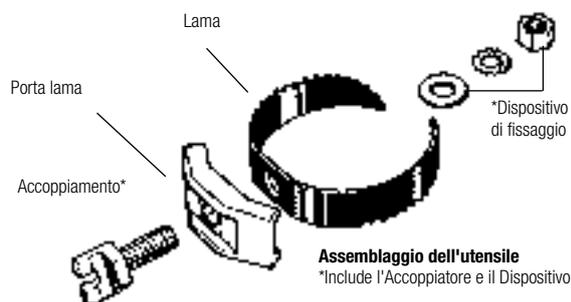

Assemblaggio dell'utensile

*Include l'Accoppiatore e il Dispositivo di fissaggio