


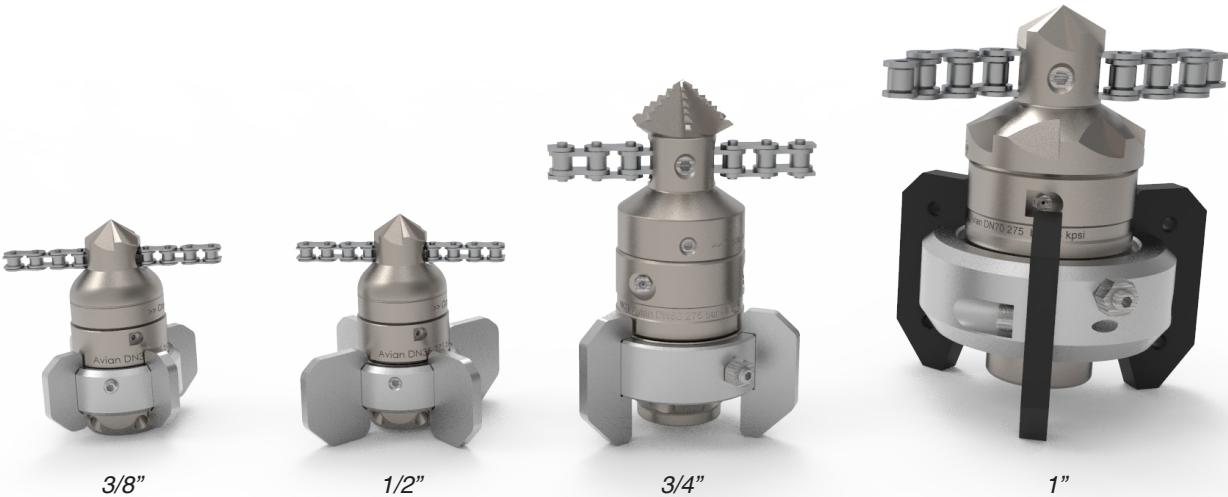

DESCRIZIONE

Ugello in acciaio INOX multifunzionale con testa rotante intercambiabile.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Con la testa portacatene e le apposite guide di centraggio può essere utilizzato per la rimozione di radici e ruggine.

Per questa applicazione l’ugello può essere fornito in valigetta kit, completo di guida di centraggio, set catene e chiavi per montaggio. Consultare la lista dei ricambi per Avian per informazioni in merito alla possibilità di personalizzare il funzionamento dell’ugello a seconda delle vostre necessità operative.

Con le teste in acciaio o widia l’ugello può essere usato come fresa per sfondare ostruzioni particolarmente resistenti.

Con la testa tonda può essere impiegato per operazioni di pulizia e lavaggio.

Con lo speciale adattatore per le catene cyclone (standard o Tiger), l’ugello Avian può essere convertito in ugello SOLO.

RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singoli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell’ordine e dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L’operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione massima: 275 bar

SPECIFICHE TECNICHE

Art. Nr.		Ø x L								Inserti
		mm	kg					lit/min	mm	
75510.11RTC ^(*)	3/8"	35 x 60	0,34	6 x M4	25°	3 x M4	90°	40 - 90	50 - 125	Acciaio
75510.17RTC ^(*)	1/2"	35 x 60	0,34	6 x M4	25°	3 x M4	90°	60 - 160	50 - 150	Acciaio
75510.360RTC ^(*)	3/4"	55 x 83	1,03	4 x M6	20°	3 x M6	90°	80 - 240	80 - 250	Ceramica
75510.260RTC ^(*)	1"	70 x 140	2,27	6 x M6	20°	3 x M6	90°	90 - 270	100 - 350	Ceramica

(*) Ugello con testa portacatene.

Gli ugelli con testa portacatene vengono venduti in kit, completi di guida di centraggio, set di catene e chiavi per montaggio.



VALK1A1.01

KIT BASE

IN VALIGETTA

Ugello con testa portacatene

Valigetta e chiavi

Dimensioni valigetta (LxWxH)

Peso

TESTE

Testa portacatene (con catene)

Testa per catene catene Cyclone

Testa in acciaio

Testa fresante in widia




Testa fresante in widia



Testa per catene Cyclone



Catene Cyclone Standard

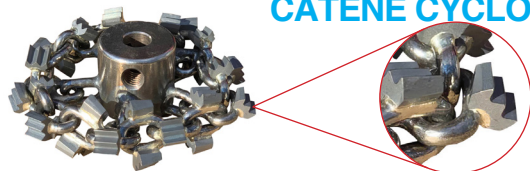

Catene Cyclone Tiger

CATENE CYCLONE STD

DN75

DN100

DN150

DN200

CATENE CYCLONE TIGER

DN75

DN100

DN150

DN200

CENTRATORI

Anello DN70

Anello DN100

Anello DN125

Anello DN200

Guida est. DN150÷300

Guida est. DN200÷300

Anelli di centraggio
per ugelli Avian

3/8"

1/2" F

3/4" F

1" F

K10.RC400

K12.RC400

K19.RC400

K25.RC400

75510.11RTC

75510.17RTC

75510.360RTC

75510.260RTC

●

●

●

●

30x21x7 cm

30x21x7 cm

30x21x7 cm

46x32x17 cm

1,3 kg

1,3 kg

2,3 kg

5,3 kg

75527.25C1

75527.25C1

75527.27C1

75527.30C

75527.25D

75527.25C1

75527.27C2

75527.30C

75527.24B

75527.24B

75527.26/1

75527.29B

75527.25B

75527.25B

75527.27B

75527.30B

KIT CATENE

Catena (MT)

DN50

DN75

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN300

75001.10A

75001.10A

75001.11

75001.15

75001.10A-5M

75001.10A-5M

75001.10A-9M

75001.10A-9M

75001.11-5M

75001.10A-11M

75001.10A-11M

75001.11-7M

75001.11-9M

75001.11-13M

75001.15-09

75001.15-11

75001.15-15

75001.15-19

50.CC070-8

50.CC070-8

50.CC100-8

50.CC100-8

50.CC100-12

50.CC100-12

50.CC150-12

50.CC150-12

50.CC200-12

50.CC075T-8

50.CC075T-8

50.CC075T-12

50.CC100T-8

50.CC100T-12

50.CC150T-12

50.CC150T-12

50.CC200T-12

5305.12A

5305.12A

5305.12B

5305.12B

5305.34B

5305.34A

5305.34C

5305.10

5023.02

5023.01-0