


PULIZIA DI TUBI

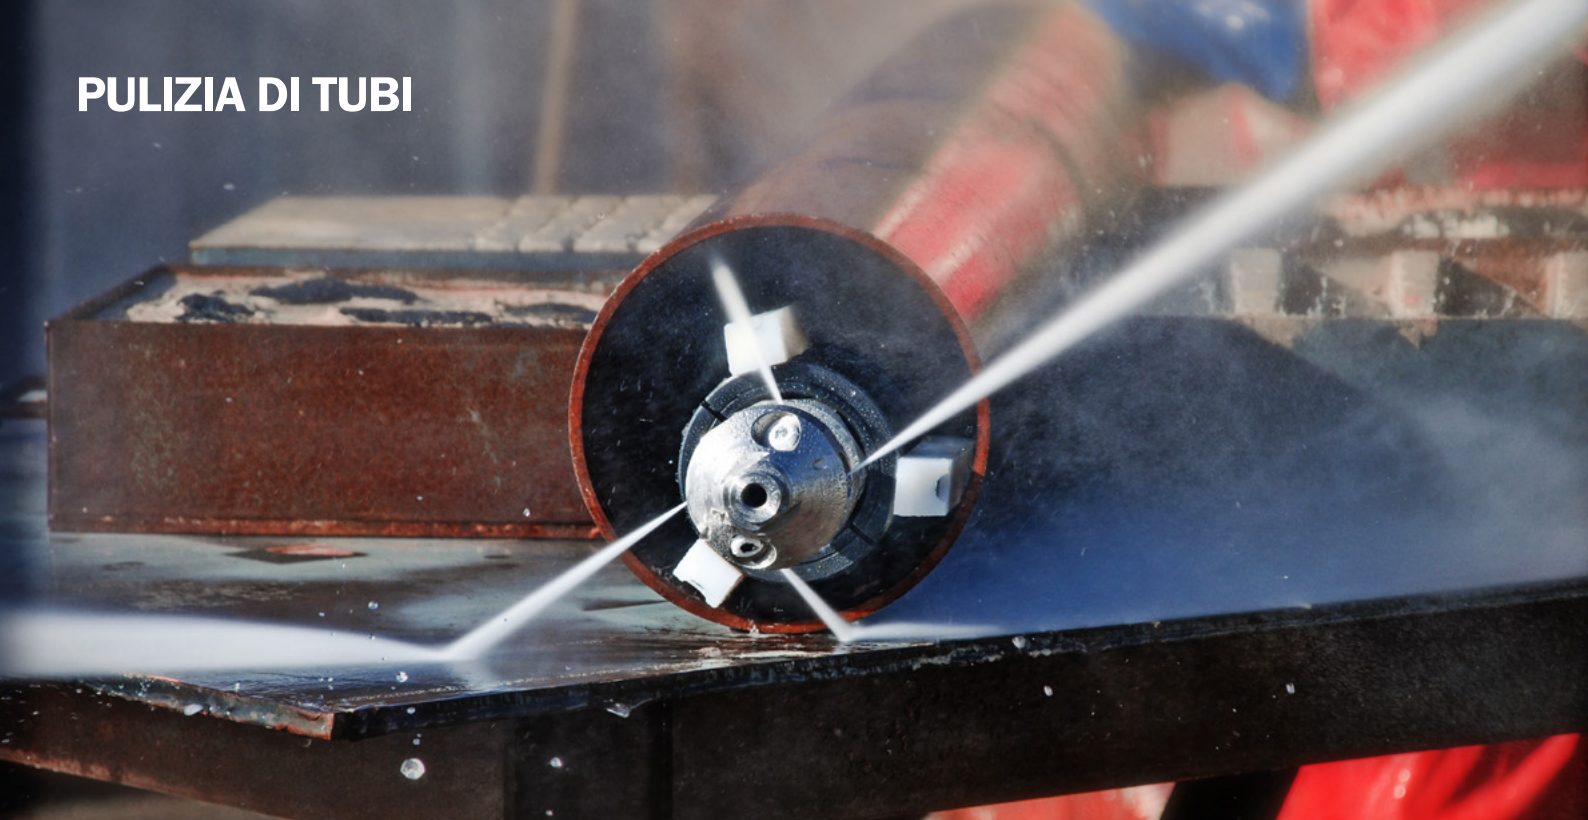

BJV

BJV è uno dei degli ugelli più versatili della gamma **STONEAGE**.

Le diverse componenti (teste, inserti, anello di traino, estensioni dei getti e guide di centraggio) in abbinamento al fluido lubrificante più o meno viscoso (che determina la velocità di rotazione) consentono di configurare l'ugello a seconda delle più severe esigenze operative.

Configurando opportunamente i getti è possibile ottenere maggiore trazione piuttosto che maggior effetto di sfondamento/penetrazione.

BJV

Fino a 2800 bar

13-200 l/min

Per tubi DN 150-1800 mm

SPECIFICHE BJV

Codice	ST.BJVP16	ST.BJVP12	ST.BJVM24	ST.BJVM12	ST.BJVH9
Massima pressione	700 bar 10k psi	1000 bar 15k psi	1500 bar 22k psi	1500 bar 22k psi	2800 bar 40k psi
Massima portata (l/min)	760	380	380	230	76
Velocità di rotazione (giri/min)	30-80 (Fluido lento)	5-80 (Fl. lento) 40-200 (Fl. veloce)	5-80 (Fl. lento) 40-200 (Fl. veloce)	15-50 (Fl. lento) 70-300 (Fl. veloce)	20-60 (Fl. lento) 90-250 (Fl. veloce)
Raccordo	1 NPT	3/4 NPT	M 24	3/4 MP	9/16 HP
Lunghezza* (mm)	180	180	180	210	210 mm
Peso* (kg)	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6 kg

* solo l'ugello senza la testa.

SPECIFICHE TESTA

Codice Ugello	ST.BJVP16	ST.BJVP12	ST.BJVM24	ST.BJVM12	ST.BJVH9
Codice testa	ST.BJ041P8RX	BJ 044-P4-RX	BJ 144-P4-RX	BJ 144-P4-RX	BJ 444-S6-RX
Diametro	89 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Inserti	6 x OCS	6 or 7 x AP4	6 or 7 x AP4	6 or 7 x AP4	6, 7 or 8 x OS6
Peso della testa	2.2 kg	1.5 kg	1.5 kg	1.5 kg	1.5 kg


Ampia gamma di tipologie di teste, estensioni, centratori ed accessori disponibili a richiesta.



Pattini in plastica intercambiabili



Le guide di centraggio prevengono l'inversione dell'ugello

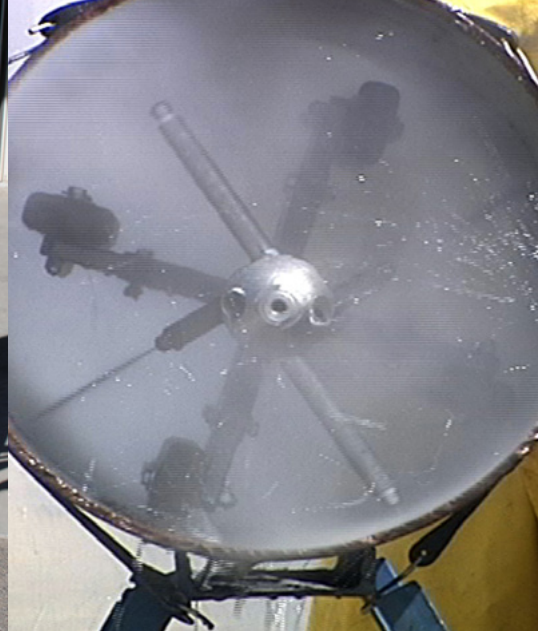

BJV con estensioni e guida **BJ288**

GUIDE DI CENTRAGGIO BJV


Dispositivi di centraggio per ogni applicazione

GUIDE DI CENTRAGGIO BJV

Fino a 2800 bar

Fino a 750 l/min

Per tubi DN 150-1500 mm

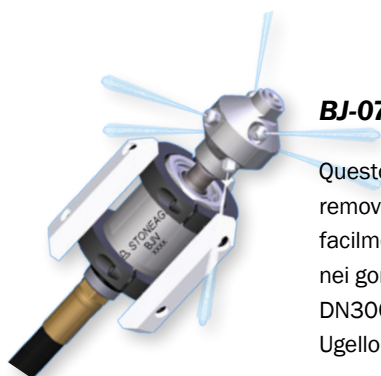

BJ-070 A SLITTA

Questo sistema versatile utilizza delle guide removibili in plastica che possono essere facilmente sostituite. La slitta funziona bene nei gomiti e può pulire efficacemente tubi fino a DN300 di diametro e lavora con tutti i modelli **BJV**. Ugello non incluso.

Codice	DIM. SLITTA
ST.BJ0706	150 mm
ST.BJ0708	200 mm
ST.BJ07010	250 mm
ST.BJ07012	300 mm



BJ-286 PER TUBI RETTILINEI

Progettati esclusivamente per tubazioni rettilinee, questi dispositivi a 6 ruote contengono anche un telaio in alluminio regolabile a forbice e ruote in plastica dura. Sono compatibili con l'intera linea **BJV** di ugelli a rotazione. Ugello non incluso.

Codice	DIAMETRI	PESO
ST.BJ286S	230-460 mm	9 kg
ST.BJ286M	330-1000 mm	15 kg
ST.BJ286L	410-1500 mm	18 kg



BJ-288 PER TUBI CON CURVE

Con le gambe telescopiche e regolabili in acciaio e le ruote di plastica dura, queste guide di centraggio a otto ruote sono progettati per avanzare attraverso gomiti agevolmente e per poter essere usati con tutti i modelli **BJV**. Ugello non incluso.

Codice	DIAMETRI	PESO
ST.BJ288S	410-530 mm	5.5 kg
ST.BJ288M	560-740 mm	5.9 kg
ST.BJ288L	770-940 mm	7.3 kg

PULIZIA DI TUBI




Guide a sfera ideali per tubazioni con curve



PULIZIA DI TUBI

Da utilizzare nei casi dove le ostruzioni bloccino le estensioni

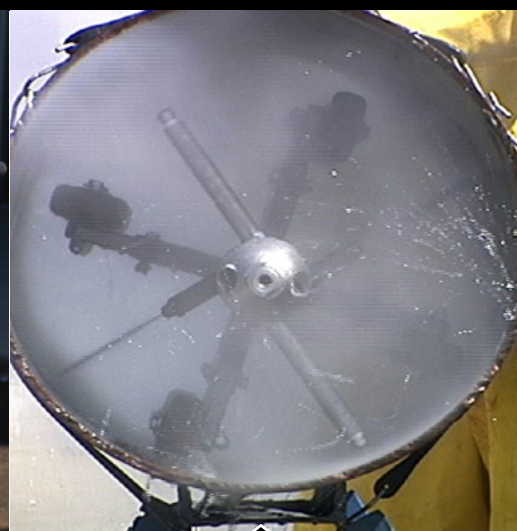


Modello **BJ-288** con estensioni

GUIDE DI CENTRAGGIO A GABBIA PER BJV


Raccomandiamo di utilizzare le guide a sfera in acciaio INOX nelle situazioni particolari dove la rotazione della testa non possa essere compromessa da diverse cause (forma, lunghezza e dimensioni del tubo da pulire, curve ...)

BJ-408-SS

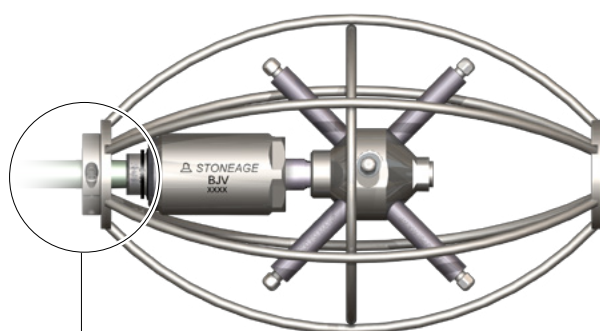

COLLARI DI VARIE DIMENSIONI SONO DISPONIBILI PER TUTTI I MODELLI

BJ 100-SS BJ 100-SS-MP

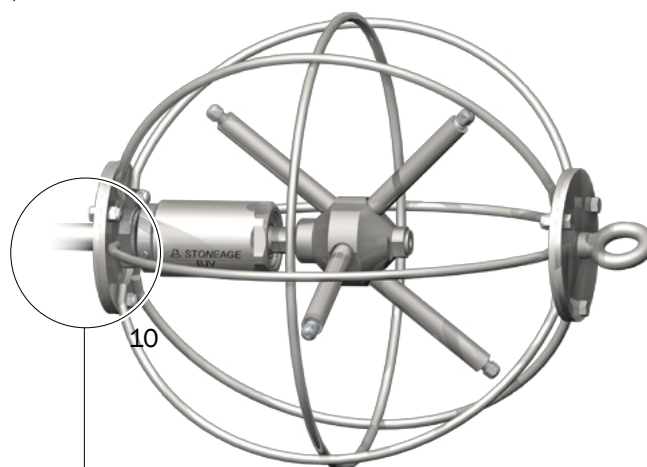

DIVERSE PIASTRE DI RACCORDO SONO DISPONIBILI PER TUTTI I MODELLI

SPECIFICHE GUIDE DI CENTRAGGIO BJ

MODELLO	MASSIMA PRESSIONE	LUNGHEZZA	DIAMETRO	LUNGH. MAX ESTENSIONI
BJ-100-SS	1000 bar	610 mm	510 mm	150 mm
BJ 100-SS-MP*	2800 bar	610 mm	510 mm	150 mm
BJ 408-SS	1500 bar	510 mm	300 mm	70 mm

* Disponibile a scelta con massima pressione di 1500 o 2800 bar.