




Pattini in plastica intercambiabili



Le guide di centraggio prevengono l'inversione dell'ugello

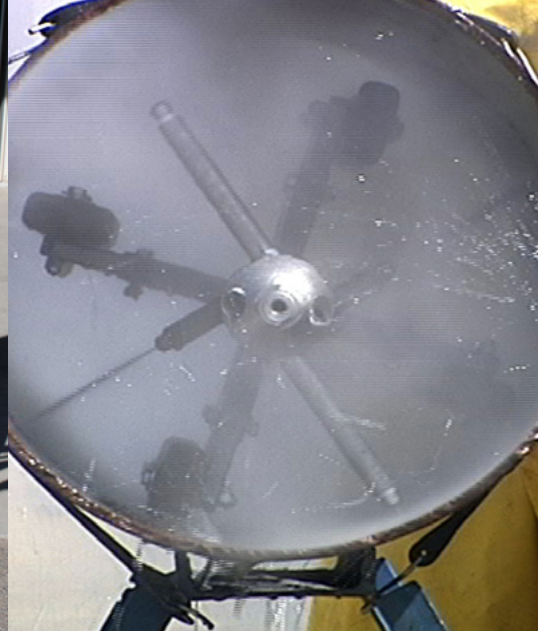

BJV con estensioni e guida **BJ288**

GUIDE DI CENTRAGGIO BJV


Dispositivi di centraggio per ogni applicazione

GUIDE DI CENTRAGGIO BJV

Fino a 2800 bar

Fino a 750 l/min

Per tubi DN 150-1500 mm

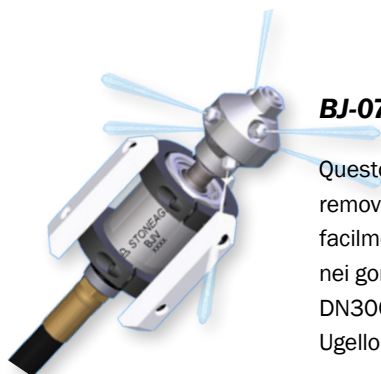

BJ-070 A SLITTA

Questo sistema versatile utilizza delle guide removibili in plastica che possono essere facilmente sostituite. La slitta funziona bene nei gomiti e può pulire efficacemente tubi fino a DN300 di diametro e lavora con tutti i modelli **BJV**. Ugello non incluso.

Codice	DIM. SLITTA
ST.BJ0706	150 mm
ST.BJ0708	200 mm
ST.BJ07010	250 mm
ST.BJ07012	300 mm



BJ-286 PER TUBI RETTILINEI

Progettati esclusivamente per tubazioni rettilinee, questi dispositivi a 6 ruote contengono anche un telaio in alluminio regolabile a forbice e ruote in plastica dura. Sono compatibili con l'intera linea **BJV** di ugelli a rotazione. Ugello non incluso.

Codice	DIAMETRI	PESO
ST.BJ286S	230-460 mm	9 kg
ST.BJ286M	330-1000 mm	15 kg
ST.BJ286L	410-1500 mm	18 kg



BJ-288 PER TUBI CON CURVE

Con le gambe telescopiche e regolabili in acciaio e le ruote di plastica dura, queste guide di centraggio a otto ruote sono progettati per avanzare attraverso gomiti agevolmente e per poter essere usati con tutti i modelli **BJV**. Ugello non incluso.

Codice	DIAMETRI	PESO
ST.BJ288S	410-530 mm	5.5 kg
ST.BJ288M	560-740 mm	5.9 kg
ST.BJ288L	770-940 mm	7.3 kg

PULIZIA DI TUBI



Guide a sfera ideali per tubazioni con curve



PULIZIA DI TUBI

Da utilizzare nei casi dove le ostruzioni bloccino le estensioni




Modello **BJ-288** con estensioni

GUIDE DI CENTRAGGIO A GABBIA PER BJV


Raccomandiamo di utilizzare le guide a sfera in acciaio INOX nelle situazioni particolari dove la rotazione della testa non possa essere compromessa da diverse cause (forma, lunghezza e dimensioni del tubo da pulire, curve ...)

BJ-408-SS

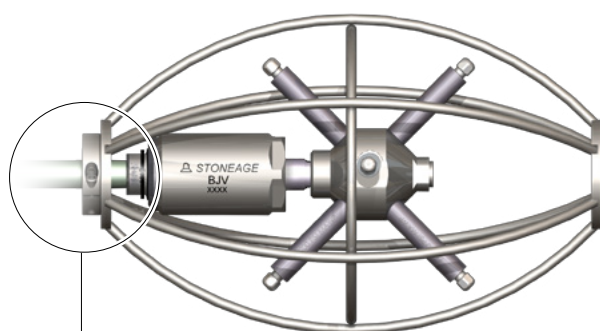

COLLARI DI VARIE DIMENSIONI SONO DISPONIBILI PER TUTTI I MODELLI

BJ 100-SS BJ 100-SS-MP

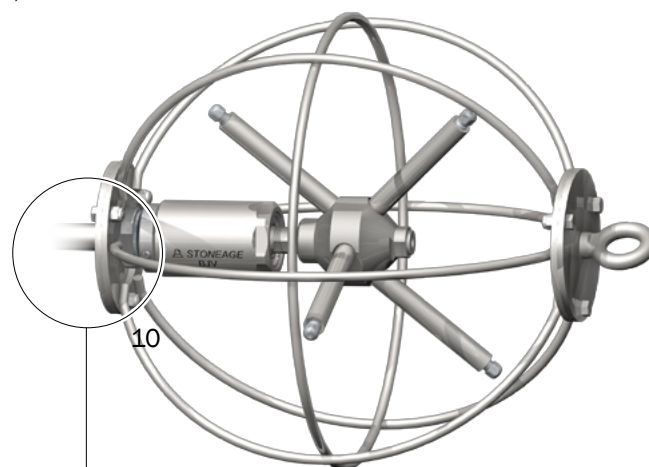

DIVERSE PIASTRE DI RACCORDO SONO DISPONIBILI PER TUTTI I MODELLI

SPECIFICHE GUIDE DI CENTRAGGIO BJ

MODELLO	MASSIMA PRESSIONE	LUNGHEZZA	DIAMETRO	LUNGH. MAX ESTENSIONI
BJ-100-SS	1000 bar	610 mm	510 mm	150 mm
BJ 100-SS-MP*	2800 bar	610 mm	510 mm	150 mm
BJ 408-SS	1500 bar	510 mm	300 mm	70 mm

* Disponibile a scelta con massima pressione di 1500 o 2800 bar.