


PULIZIA DI TUBI



Potenti ugelli a rotazione per la pulizia di tubi rettilinei da DN 50 mm.

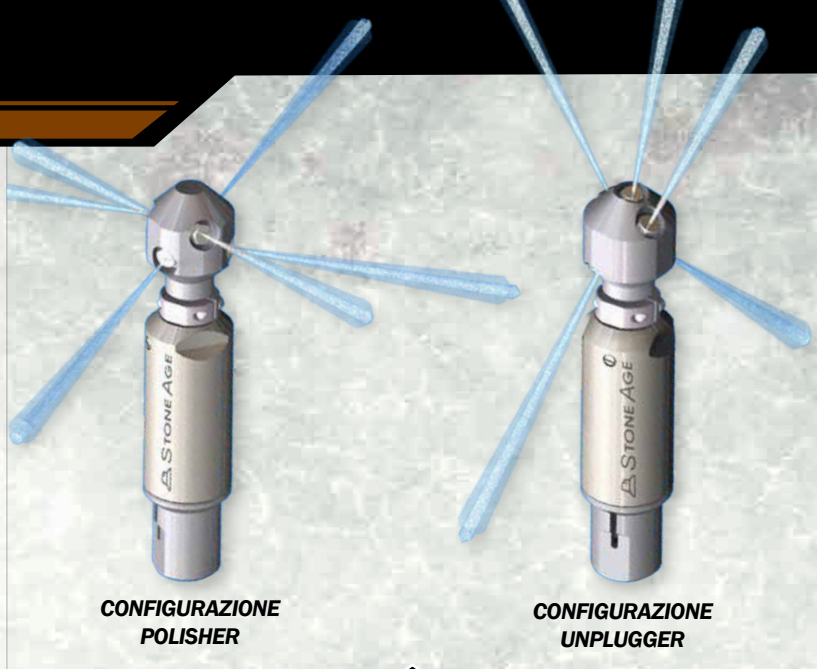

CONFIGURAZIONE
POLISHER

CONFIGURAZIONE
UNPLUGGER

Due configurazioni di getti disponibili.

GOPHER

Ugelli a rotazione controllata

GOPHER è un ugello a rotazione controllata per pulizia di tubazioni, scambiatori di calore, tubi di evaporatori e per la rimozione di cemento da condotti trivellati. È in grado di rimuovere carbone, polimeri, rivestimenti, da tubazioni a partire da DN 50.

GO-MP9 utilizza inserti **AP2**, mentre **GO-H9-C** utilizza inserti in zaffiro **OS4**. Cambiando gli inserti è possibile optare per una configurazione "polisher" o "unplugger", incrementando così l'efficacia dell'ugello a seconda delle esigenze operative



GOPHER

Fino a 2800 bar

15-90 l/min

Per tubazioni comprese tra
50 e 150 mm di diametro

GUIDE DI CENTRAGGIO



GO 070

Per tubi da 4", 5", 6", 8" e 12".



GO 075

Per tubi da 3-4.5".



GOPHER nel tubo con la configurazione Unplugger.

SPECIFICHE GOPHER

MODELLO	GO-MP9	GO-H9-C
Massima pressione	1500 bar	2800 bar
Massima portata	90 l/min	40 l/min
Coefficiente di flusso	0.84 Cv	0.30 Cv
Velocità di rotazione	600-1000 rpm	600-1000 rpm
Raccordo	9/16 MP	9/16 HP
Ugelli	AP2	OS4
Diametro	41 mm	41 mm
Lunghezza	200 mm	200 mm
Peso	1.3 kg	1.3 kg

SELEZIONE TESTA PER GOPHER

MODELLO	GO-MP9	GO-H9-C
Polisher LF	27-53 l/min	20-27 l/min
Modello	GO 042-R.14	GO 342-R.14
Polisher HF	53-95 l/min	27-45 l/min
Modello	GO 042-R.07	GO 342-R.08
Unplugger LF	30-57 l/min	20-27 l/min
Modello	GO 043-R.17	GO 343-R.18
Unplugger HF	57-95 l/min	27-45 l/min
Modello	GO 043-R.08	GO 343-R.08