



DESCRIZIONE

Ugello rotante in acciaio INOX con catene e testa a 3 taglienti.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Raccordo: 1" F | DN lavoro: 200-600 mm. Da utilizzare con guida di centraggio. Il nuovo ugello tagliaradici Maniago è dotato di 3 estensioni laterali che conferiscono all'ugello maggiore forza di rotazione. Utilizza 3 spezzoni di catene a maglie da configurare sulla base del diametro di lavoro.

Viene fornito in kit che comprende ugello con testa a 3 taglienti, una catena da 2,5 mt o da 5 mt da tagliare in base ai diversi diametri di lavoro, utensili per assemblaggio e manutenzione. L'ugello deve sempre essere utilizzato con apposita guida di centraggio, da dimensionare in funzione del diametro di lavoro.

RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singoli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione massima: 250 bar

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Ugello 4F	
Attacco		1" F
Ø x L	mm	120 x 170
Peso	kg	3,8 (*) 9,2 (**)
Getti di rotazione		3 x 90° (M6C)
Getti di spinta		4 x 20° (TE M10C)
Pressione max	bar	250
Portata	lit/min	150 - 300
DN lavoro	mm	200 - 600
75000.42	#	TESTA 3 TAGLIENTI PER MANIAGO V2
75001.18H	#	CATENA A RULLI 3/4 12B-1 H RINFORZATA IWIS 12BV-1

(*) solo ugello senza catene

(**) kit con valigetta, guida di centraggio e catene di diversa misura

VALIGETTE

KIT BASE TAGLIARADICI MANIAGO 4F 1" F

K25.RC04

Contiene:

- ugello 4F in acciaio INOX
- testa a 3 taglienti
- chiavi per assemblaggio
- valigetta in plastica.

DA UTILIZZARE CON GUIDA DI CENTRAGGIO

KIT TAGLIARADICI MANIAGO 4F 1" DN200-400

K25.RC05

Contiene:

- catene a maglie per diametri di lavoro tra 200 e 400 mm
- ugello 4F in acciaio INOX
- testa a 3 taglienti
- 2,5 m di catena
- chiavi per assemblaggio
- valigetta in plastica.

DA UTILIZZARE CON GUIDA DI CENTRAGGIO

KIT TAGLIARADICI MANIAGO 4F 1" DN200-600

K25.RC06

Contiene:

- catene a maglie per diametri di lavoro tra 200 e 600 mm
- ugello 4F in acciaio INOX
- testa a 3 taglienti
- 5 m di catena
- chiavi per assemblaggio
- valigetta in plastica.

DA UTILIZZARE CON GUIDA DI CENTRAGGIO

KIT TAGLIARADICI MANIAGO 4F 1" F CON GUIDA 300-500

K25.RC3050

Contiene:

- ugello Maniago 4F in valigetta
- utensili
- guida 1" F DN 300-500 mm
- catene DN300 mm
- catene DN400 mm
- catene DN500 mm

DA UTILIZZARE CON GUIDA DI CENTRAGGIO



KIT CATENE

75000.04-KM200

Kit 3 catene DN200 con viti

75000.04-KM250

Kit 3 catene DN250 con viti

75000.04-KM300

Kit 3 catene DN300 con viti

75000.04-KM400


Kit 3 catene DN400 con viti

75000.04-KM500

Kit 3 catene DN500 con viti

75000.04-KM600

Kit 3 catene DN600 con viti

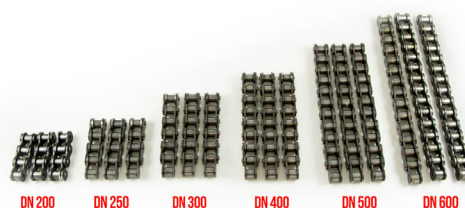

GUIDE DI CENTRAGGIO

5025.03

GUIDA ESTENDIBILE 1" M-F 300 – 600MM A GRADINI

5025.01

GUIDA ESPANSIBILE 1" M-F 225 – 600MM PANTOGRAFO

