

Contropressioni massime *misurate in un tubo metallico asciutto (in bar)*

Dim.	Diametro tubazione (mm)																			
	40	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
40-70	2,0	1,2																		
70-150		2,2	1,7	1,3																
100-200			2,2	1,7	1,3															
150-200				2,0	1,5															
150-300				2,2	2,0	1,4	1,2													
200-400					2,2	2,0	1,7	1,5	1,2											
300-525							2,0	1,7	1,5	1,2										
300-600							2,0	1,7	1,5	1,2	1,0									
350-600								2,1	1,9	1,6	1,3									
375-750									2,0	1,7	1,4									
500-800										1,8	1,4	1,1								
500-1000										1,0	0,8	0,6	0,5							
600-1200											1,0	0,7	0,6	0,5						
750-1500												1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5			
800-1800												1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4

Otturatori Oil Resistant

E' disponibile anche una gamma di otturatori dalle stesse caratteristiche degli otturatori normali, ma con maggiore resistenza a idrocarburi e derivati.

Intervallo di resistenza termica: da -20 °C a 90 °C per esposizione permanente (115 °C per esposizione temporanea fino a 3 ore).

Codici		DN min	DN max
senza by-pass	con by-pass	mm	mm
015.0000	-	40	70
015.0001	-	70	150
015.0002	016.0000	100	200
015.0003	016.0001	150	300
015.0004	016.0002	200	400
015.0005	016.0003	300	525
015.0006	016.0004	350	600
015.0007	016.0005	375	750
015.0008	016.0006	500	800
015.0009	016.0007	500	1000
015.0010	016.0008	600	1200
015.0011	016.0009	750	1500
015.0012	016.0010	800	1800




Posizionamento remoto

Con questi accessori (raccordo per specifica misura e asta telescopica) è possibile inserire l'otturatore senza dover scendere nel pozzetto.

Questo elimina i rischi connessi all'accesso in spazi confinati e riduce i tempi di intervento.



Codice	Descrizione
010.A004	Raccordo per inserimento remoto per otturatore 100-200
010.A005	Raccordo per inserimento remoto per otturatori 150-300, 200-400, 300-525
010.A001	Asta telescopica in alluminio (lunghezza max 4,8 mt)

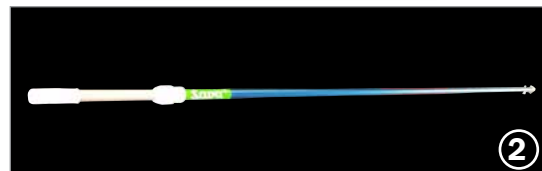

1. 010.A005

2. 010.A001