

Econ-O-Grip • Petro Econ-O-Grip

Caratteristiche Econ-O-Grip:

- rappresentano un metodo economico per otturare le estremità aperte dei tubi;
- possono essere impiegati come copertura di protezione dalla polvere.

Componenti:

- bulloni e piastre metalliche zincate;
- O-ring in gomma naturale.




Caratteristiche Petro Econ-O-Grip:

- otturatori economici e resistenti agli agenti chimici;
- possono essere impiegati come copertura di protezione dalla polvere.

Componenti:

- bullone e piastre in acciaio inossidabile;
- gomma resistente ai nitrati.

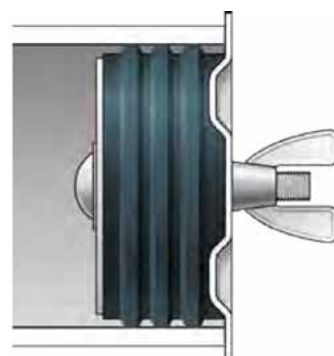

Codice	DN nominale (mm)	Intervallo di lavoro (mm)	Max pressione retrostante (bar)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
Econo-O-Grip ottimali per la protezione dalla polvere per il tubo.					
CH.271.519	40	37-42	0,14	65	0,1
CH.271.527	50	50-57	0,14	67	0,14
CH.271.535	75	73-82	0,14	67	0,24
CH.271.543	100	96-114	0,14	82	0,35
CH.271.551	125	117-135	0,07	90	0,5
CH.271.578	150	143-162	0,07	81	0,7
Petro-Econo-O-Grip resistenti agli idrocarburi.					
CH.273.318	40	37-42	0,14	65	0,1
CH.273.328	50	50-57	0,14	67	0,14
CH.273.338	75	73-82	0,14	67	0,24
CH.273.348	100	96-114	0,14	82	0,35
CH.273.358	125	117-135	0,07	90	0,5
CH.273.368	150	143-162	0,07	81	0,7