


# Prolunga anti inversione

Specifiche tecniche

## Prolunga anti inversione e anti impiglio

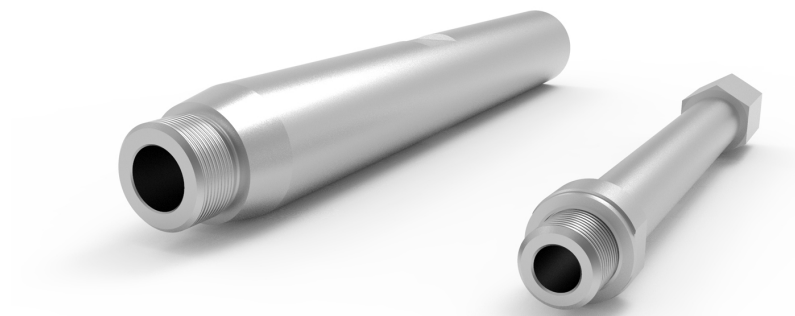

## Prolunga anti inversione

### Prolunga anti inversione

| Descrizione                              | Filetto     | DN max | DxL (mm) | Pressione max (bar) | Peso (kg) |
|------------------------------------------|-------------|--------|----------|---------------------|-----------|
| Prolunga anti inversione 1/2" M-F L150   | 1/2" BSPP   | 300    | Ø31×212  | 350                 | 0,5       |
| Prolunga anti inversione 3/4" M-F L200   | 3/4" BSPP   | 400    | Ø37×268  | 350                 | 0,9       |
| Prolunga anti inversione 1" M-F L300     | 1" BSPP     | 600    | Ø47×380  | 300                 | 1,8       |
| Prolunga anti inversione 1 1/4" M-F L300 | 1 1/4" BSPP | 600    | Ø58×391  | 250                 | 2,5       |

### Prolunga anti inversione e anti impiglio

|                                                         |             |     |         |     |     |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|-----|-----|
| Prolunga anti inversione 1/2" M-F<br>anti impiglio L150 | 1/2" BSPP   | 300 | Ø30×164 | 350 | 0,7 |
| Prolunga anti inversione 3/4" M-F<br>anti impiglio L200 | 3/4" BSPP   | 400 | Ø36×215 | 350 | 1,2 |
| Prolunga anti inversione 1" M-F<br>anti impiglio L300   | 1" BSPP     | 600 | Ø45×318 | 350 | 2,9 |
| Prolunga anti inversione 1 1/4" M-F L300                | 1 1/4" BSPP | 600 | Ø50×321 | 300 | 3,4 |

