

SENZA SOLVENTI

***Sigillante per superfici asfaltate,
resistente ai combustibili***

prima

dopo

RESIST 2K



RESIST 2K è un sigillante per superfici asfaltate di nuova concezione, resistente ai combustibili e appartiene alla famiglia degli asfalti Reaktiv. A differenza dei prodotti standard, non contiene catrami e solventi e rispetta l'ambiente; contiene invece una considerevole quantità di materie prime rinnovabili. **RESIST 2K** è ecocompatibile e ideale per lavori nel tempo libero e attività in spazi chiusi, anche in officina. Le proprietà dell'emulsione **RESIST 2K** si adatta-

REaktiv
Asphalt

no perfettamente alle superfici asfaltate e il prodotto è ideale per garage, sotterranei,



depositi, parcheggi (anche in aeroporti) e stazioni di servizio.


Inoltre **RESIST 2K** si contraddistingue per la sua eccellente capacità di adesione e per la sua resistenza ai combustibili. Pulizia e manutenzione della superficie, estremamente liscia, potranno essere effettuate con la massima semplicità.

RESIST 2K

*Sigillante per superfici asfaltate,
resistente ai combustibili*



**Pulire e rivestire con
nastro adesivo le
superfici adiacenti**

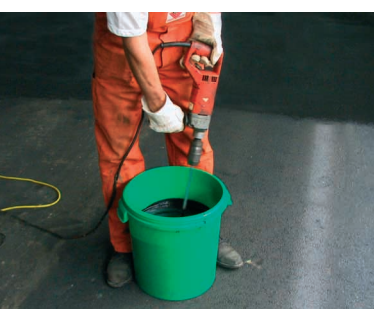

Mescolare



Versare



Distribuire e livellare

AMBITO DI APPLICAZIONE

Ideale per sigillare superfici asfaltate per:

- proteggere le malte bituminose da perdite di olio, carburante, kerosene o gasolio
- omogeneizzare l'asfalto e aumentare la capacità di fissaggio della grana
- facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.

Applicazioni consigliate: aree di parcheggio e a traffico lento come garage sotterranei, depositi e parcheggi (anche in aeroporti e stazioni di servizio). Per ulteriori applicazioni, procedere solamente dopo averne testato l'idoneità, su una piccola superficie. **RESIST 2K** può essere utilizzato anche in spazi chiusi.

CARATTERISTICHE

RESIST 2K è costituito da due componenti che devono essere mescolati immediatamente prima dell'applicazione; ha tempi di indurimento brevi, è privo di solventi e acqua e contiene solo sostanze attive. La colorazione va dal grigio scuro al nero. Si caratterizza inoltre per una forte resistenza all'abrasione, pur mantenendo le proprietà plastiche dell'asfalto e la massima facilità di applicazione.

UTILIZZO

CONDIZIONI ESTERNE:

La superficie dev'essere asciutta, priva di oli e grassi e in grado di resistere ai carichi previsti. **RESIST 2K** può essere applicato a freddo ma, per assicurarne la corretta stesura, la temperatura del prodotto dovrebbe essere di 20° C, mentre quella della superficie non dovrebbe essere inferiore ai 10° C. In caso contrario la superficie potrebbe apparire difettosa e avere dei problemi di tenuta o il processo di indurimento potrebbe richiedere un tempo molto lungo. Con una temperatura della superficie di 20° C, **RESIST 2K** garantirà una tenuta parziale già dopo 24

ore, mentre sarà in grado di garantire una tenuta ottimale dopo circa tre giorni.

PROCEDIMENTO:

Mescolare il componente A per circa un minuto e poi aggiungere il componente B e continuare a mescolare fino a raggiungere la massima omogeneità. Versare l'emulsione (circa 5 kg) sulla superficie e distribuirla con una spatola in gomma. Nel caso in cui l'asfalto non sia omogeneo, applicare, un paio di giorni dopo la prima stesura, un secondo strato per migliorare la qualità della superficie.

ULTERIORI ISTRUZIONI:

Per rendere omogenee aree che non lo sono (con spessore massimo di 10 mm) è possibile preparare un impasto composto da 1-2/10 da **RESIST 2K** e 9-8/10 da sabbia di quarzo (es. DORSILIT N.6, con grana da 0,1 a 2 mm). Per ottenere superfici antiscivolo (es. passaggi pedonali, incroci e accessi a garage sotterranei) la sabbia di quarzo (grana da 0,6 a 1,2 mm) deve essere distribuita uniformemente sulla superficie sigillata non solidificata. In base alle leggi sull'utilizzo degli agenti chimici, il componente A è considerato irritante e quello B corrosivo; il prodotto ottenuto dall'insieme dei due componenti non è, in alcun caso, nocivo. Ulteriori informazioni sono indicate nella confezione e nelle schede di sicurezza.

CONSUMO

In caso di asfalto con grana sottile: da 1 a 1,5 kg per m²; in caso di asfalto con grana grossa, se il sigillante non viene distribuito con la spatola di gomma per formare un rivestimento sottile o se è freddo: fino a 2,5 kg per m².

CONFEZIONI

Componente A: 23 kg in secchio

Componente B: 2 kg in barattolo.

Vialit
Asphalt

Zertifiziert
ISO 9001

Queste istruzioni sono da intendersi come linee guida generali, basate su valori medi non applicabili in caso di forti sollecitazioni. L'operatore dovrà verificare precedentemente l'idoneità del prodotto rispetto ai risultati desiderati e alle condizioni esterne.


nuovaContec



Nuova Contec srl
Zona Industriale, 2/1 33086 Montereale Valcellina (PN)
Tel. +39 0427 799505 Fax +39 0427 799381
info@nuovacontec.com
www.nuovacontec.com