


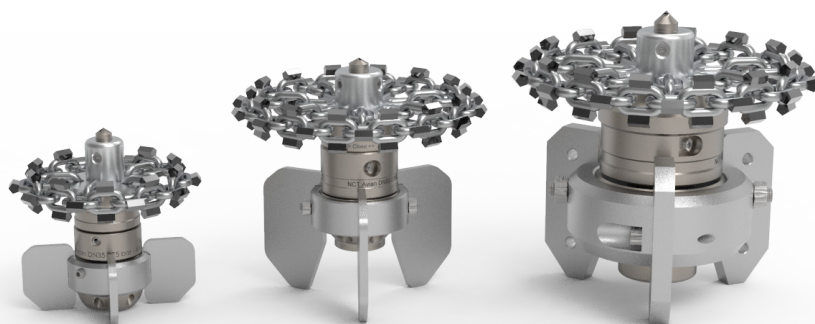

DESCRIZIONE

Questi ugelli utilizzano catene circolari con piccole placche in widia per pulire e scarificare le tubazioni in un modo innovativo ed estremamente efficace.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

La catena deve essere della stessa misura del diametro della condotta in cui si va ad intervenire; viene poi fissata sulla testa rotante dell'ugello. Le placche in widia vanno a levigare le pareti della tubazione e ad aggredire qualsiasi elemento intruso o depositato quali radici, calcare e ruggine.

Questa soluzione è estremamente efficace per casi molto impegnativi come rimozione di liner o tronchetti mal eseguiti, o pulizia di calcare da colonne in ghisa. Gli ugelli SOLO sono venduti in pacchetto che include ugello, 2 set di catene e centratori per più diametri.


RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singoli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

SPECIFICHE TECNICHE

Codice Kit		Ø x L								Inserti
		mm	kg					lit/min	mm	
VALK1A2.01	1/2"	36 x 60	0,3 (Ugello)	6 x M4	25°	3 x M4	90°	60 - 160	70 - 100	Acciaio
VALK1A2T.01	1/2"	36 x 60	0,3 (Ugello)	6 x M4	25°	3 x M4 turbina	90°	60 - 160	70 - 100	Acciaio
VALK3A2.01	3/4"	55 x 83	1,0 (Ugello)	4 x M6	20°	3 x M6	90°	80 - 240	100 - 150	Ceramica
VALK3A2T.01	3/4"	55 x 83	1,0 (Ugello)	4 x M6	20°	3 x M6 turbina	90°	80 - 240	100 - 150	Ceramica
K25.RC401	1"	70 x 140	2,6 (Ugello)	6 x M6	20°	3 x M6	90°	150 - 270	150 - 300	Ceramica
K25.RC401T	1"	70 x 140	2,6 (Ugello)	6 x M6	20°	3 x M6 turbina	90°	150 - 270	150 - 300	Ceramica



Testa portacatene con catene



Testa fresante in widia



SOLO - vista esplosa

UGELLI

Ugello rotante
(senza inserti)

Taratura

Ugello a turbina
(senza inserti)

Taratura turbina

TESTE

Testa portacatene
(con catene)Testa fresante in
widia

Testa SOLO

CATENE

Set catene a maglie

Catena SOLO DN70

Catena SOLO DN100

Catena SOLO DN150

Catena SOLO DN200

Catena SOLO DN225

CENTRATORI

Anello DN70

Anello DN100


Anello DN125

Anello DN150


Guida est.
DN150÷200Guida est.
DN150÷300Guida est.
DN200÷450

Valigetta con chiavi

	1/2" F	VALK1A2.01 VALK1A2T.01	3/4" F	VALK3A2.01 VALK3A2T.01	1" F	VALK6A2.01 VALK6A2T.01
75510.17R	□		75510.360R	□	75510.260R	□
TA.75510.17R	□		TA.75510.360R	□	TA.75510.260R	□
75510.17T	□		75510.360T	□	75510.260T	□
TA.75510.17T	□		TA.75510.360T	□	TA.75510.260T	□
75527.25C1	□	□	75527.27C1	□	75527.30C	□
75527.25B	□	□	75527.27B	□	75527.30B	□
75527.25D	□	□	75527.27D	□	75527.30D	□
75001.10A-K1	□	□	75001.11-K1	□	75001.15-K1	□
50.CC070-8	□	□				
50.CC100-8	□	□	50.CC100-12	□		
			50.CC150-12	□	50.CC150-12	□
					50.CC200-12	□
					50.CC225-12	□
5305.12A	□	□				
5305.12B	□	□	5305.34B	□		
			5305.34A	□		
			5305.34C	□		
					5305.10	□
			5023.02	□		
					5023.01-1	□
	□	□		□		□

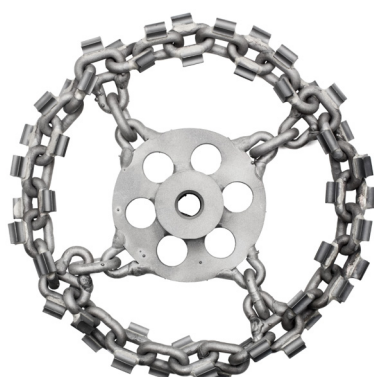

Catena SOLO

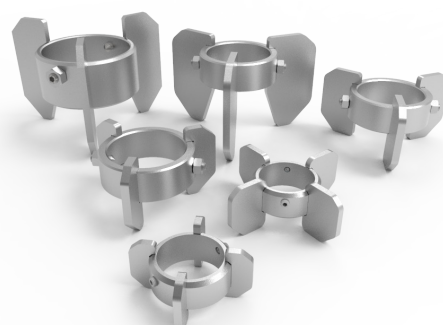

Anelli di centraggio per ugelli Avian e SOLO