


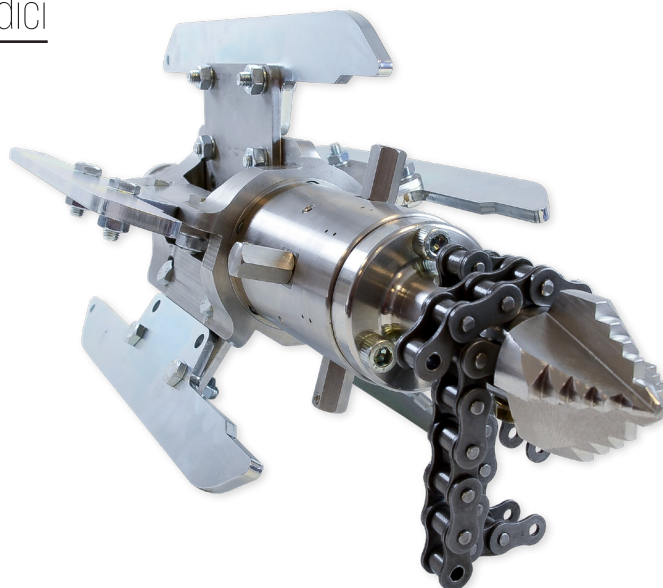

DESCRIZIONE

Ugello rotante multifunzionale di ultima generazione con catene e guida di centraggio regolabile integrata.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- Interamente costruito in acciaio INOX temprato;
- Elevata velocità di rotazione con estensioni dei getti rotanti di diversa lunghezza da scegliere a seconda della configurazione della guida;
- Estremamente robusto e resistente alle vibrazioni dovute alla rotazione della testa;
- Catene a maglie temprate autoaffilanti da regolare in base al diametro di lavoro;
- Guida posteriore antiincastro per prevenire che l'ugello resti bloccato nelle tubazioni;
- Con inserti intercambiabili in ceramica;
- Materiale: acciaio temprato;
- Compatibile con pompe a riciclo d'acqua;
- Manutenzione minima, garanzia 2 anni.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Rimozione di radici, sabbia e depositi, incrostazioni e ostruzioni molto resistenti.

Utilizzabile in tubazioni DN 150-400 (in versione base) oppure fino a 1200 mm con le estensioni opzionali per le seguenti funzioni:

- Rimozione di radici;
- Pulizia di sabbia, depositi, incrostazioni;
- Fresatura di cemento, allacciamenti sporgenti, ostruzioni resistenti.

Per un più efficace utilizzo si raccomanda di utilizzare questo ugello in un tubo privo d'acqua. La presenza d'acqua in condotta, ancorché in percentuale limitata, rallenta la rotazione della testa e potrebbe compromettere la resa dell'ugello. Si consiglia pertanto di pallonare la condotta durante l'utilizzo della fresa.

Per evitare che l'ugello resti bloccato nei giunti delle tubazioni, si raccomanda di utilizzarlo con l'apposita guida anti-incastro.

Catene e guida di centraggio vanno regolate a seconda del diametro di tubazione dove l'ugello viene utilizzato. La configurazione deve essere equivalente al diametro della tubazione, con un margine di tolleranza che comunque viene già considerato nelle misure dei pattini ed estensioni.

RACCOMANDAZIONI

Prima dell'utilizzo leggere attentamente le istruzioni d'uso e manutenzione specifiche e generali.

Gli ugelli ad alta pressione sono accessori di sistemi di lavaggio ad alta pressione. Devono essere utilizzati da operatori professionali e competenti, adeguatamente formati ad operare con questa attrezzatura e relativi accessori.

Per un corretto funzionamento, gli ugelli devono essere adeguatamente configurati sulla base della portata e pressione della pompa e della lunghezza, sezione e tipologia del tubo con i quali verranno utilizzati.

Il produttore e/o fornitore non risponderà di anomalie nel funzionamento degli ugelli nel caso le suddette informazioni con vengano fornite al momento dell'ordine.

L'utilizzo di getti ad alta pressione può comportare danni (anche letali) a persone e/o cose. È specifica responsabilità dell'operatore adottare le necessarie precauzioni per ridurre il più possibile il rischio di incidenti.


SPECIFICHE TECNICHE

Raccordo	1" 1/4	
Peso	kg	30 kg
Diametro di lavoro	mm	150-400 ^(*)
Pressione di esercizio	bar	da 100 a 250 bar ^(**)
Portata minima	lit/min	da 180 lit/min
Codici		
Suv 4000R		77902.40

(*) Con estensioni per DN 600 / 800 / 1200


(**) Range di pressione misurata all'ugello, all'interno del quale l'utensile ha una prestazione ottimale.

ESTENSIONI ACCESSORI, RICAMBI

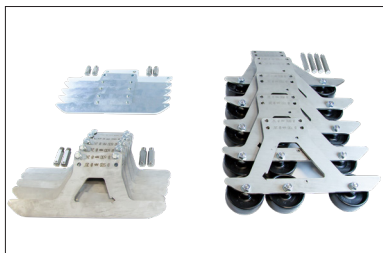


ESTENSIONI A DN MAGGIORI

Codice	Descrizione
77901.40-10	Pattini ed adattatori per DN 500-600
77901.40-11	Pattini ed adattatori per DN 700-800
77901.40-12	Pattini ed adattatori per DN 900-1200

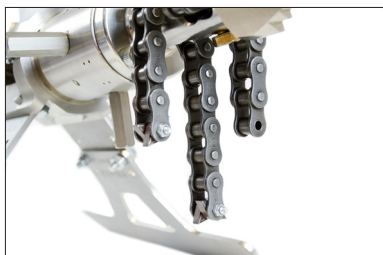


CATENE

Codice	Descrizione
77901.40-01	Catena di ricambio (5 mt)
77901.40-02	Trincia-catene

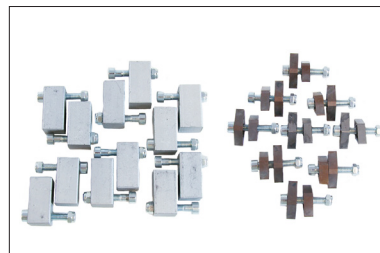

PLACCHE (DA FISSARE SULLE CATENE)

Codice	Descrizione
77901.40-05	Placche temprate per cemento (2 pz)
77901.40-06	Placche temprate per incrostazioni (2 pz)

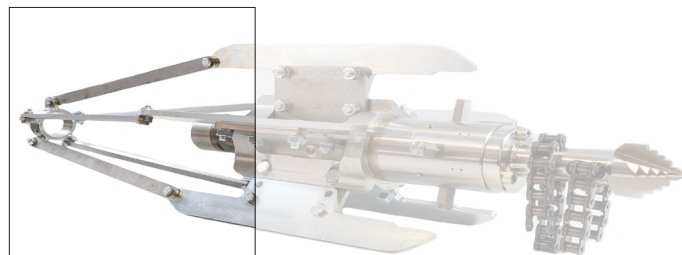

ALTRI ARTICOLI

Codice	Descrizione
77901.40-03	Guida posteriore anti-incastro

