


TUBI PER LAVELLI PILOT

Tubi compatti in gomma NBR ad altissima flessibilità

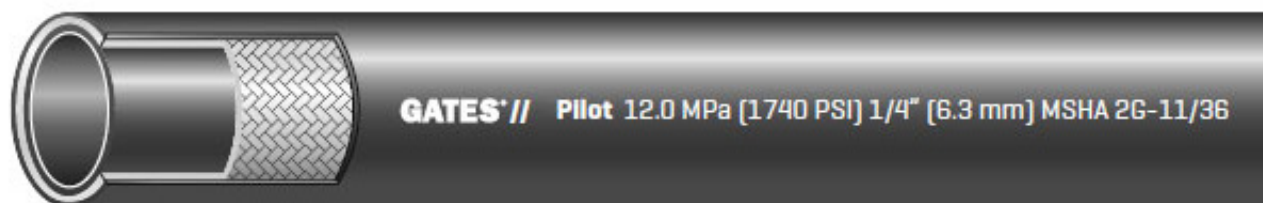

INTERNO

Nitrile resistente agli oli

RINFORZO

Una treccia in acciaio

RIVESTIMENTO

NBR/PVC, con approvazione MSHA

TEMPERATURE DI LAVORO

Da -40 °C a +100 °C. Per emulsioni liquide, etc.

RACCORDI

P1T

BENEFICI/CARATTERISTICHE

- Altissima flessibilità, leggerezza e raggio di curvatura estremamente ridotto.
- Estrema resistenza all'attorcigliamento.
- Testato su più di 1 milione di cicli ad impulso.
- Minima espansione sotto pressione.

DATI TECNICI

Codice	DN	Diametro Esterno	Pressione di Esercizio	Pressione di scoppio	Raggio di curvatura	Peso
T1.04.03.xx	3/16"	9,3 mm	120 bar	480 bar	20 mm	9 kg/100m

BOCCOLE

Per tubi 3/16":

T1.B04.03 (standard)

T1.B04.03C (corta)

LUNGHEZZE DISPONIBILI

10/15/20 mt, altre lunghezze su richiesta.

RACCORDATURE

Lato naspo: 1/4" F girevole, 1/2" M, 1/2" F (solo per tubi 1/4").

Lato ugello: Ugello pinzato (A), 1/8" M (B), 1/4" M (C).

