


W110

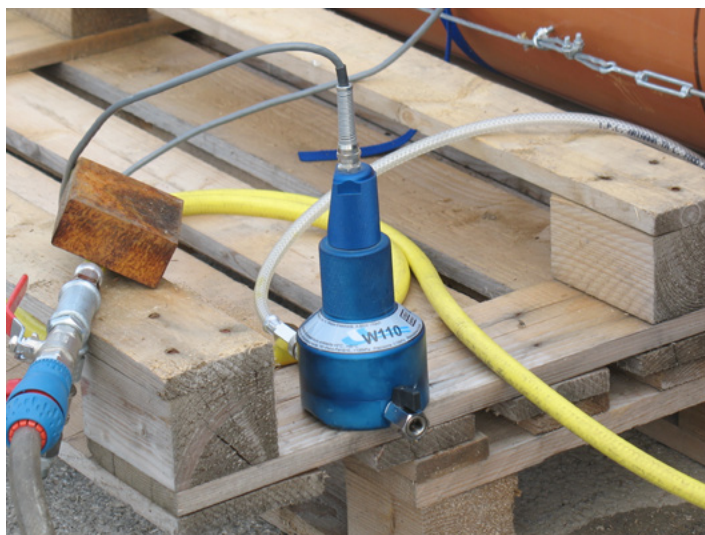

Descrizione

Sensore per la misura della variazione di livello piezometrico, a funzionamento piezoresistivo.

Impieghi specifici

Trasduttore di pressione esterno per test acqua (10 metri), immergibile per misura livelli (max. 10 metri). In combinata con il sensore DLG fornisce l'altezza di riempimento del serbatoio durante tutta la prova.

Dati tecnici:

<i>Dimensioni:</i>	H = 29 cm; L = 10 cm
<i>Peso:</i>	2,9 kg
<i>Alimentazione:</i>	collegato direttamente all'apparato centrale, consumo 5 W/h
<i>Campo di misura:</i>	0,01÷100 kPa
<i>Risoluzione:</i>	0,01 kPa
<i>Precisione:</i>	0,05 kPa (± 5 mm)
<i>Temperatura di lavoro:</i>	5 °C - 45 °C, compensato in temperatura 5 °C - 45 °C
<i>Materiale:</i>	Alluminio.

- Sensore di temperatura interno
 - Cavo di collegamento: in poliuretano, schermato, immergibile, 10 mt
-

Manutenzione

Rimozione e pulizia del sensore se sommerso da fango e/o impurità che possono influire sulla corretta misura della pressione del liquido.

Certificazioni

Registrazione strumento presso il BEV.
Certificato di taratura con riferibilità internazionale.
Certificato Compatibilità elettromagnetica.