


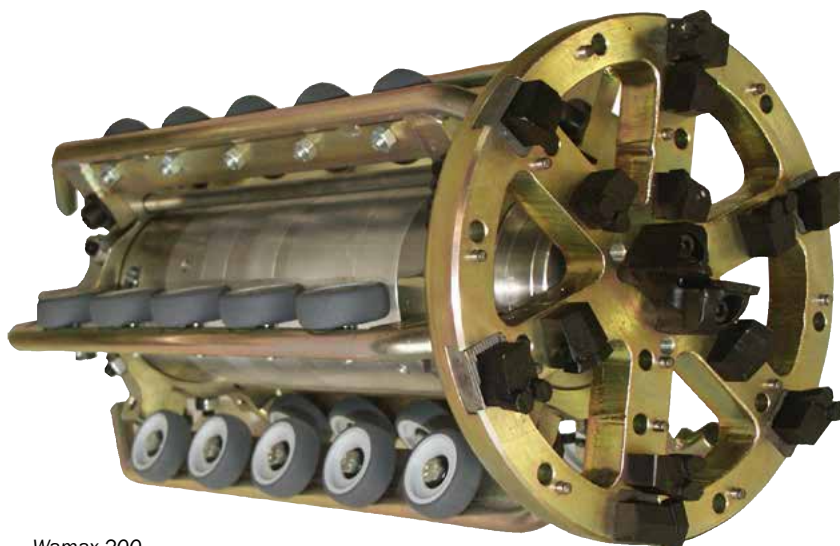

Wamax 200

La **fresa idraulica** a percussione **WAMAX** si usa per la rimozione di ostruzioni parziali o totali di cemento, calcestruzzo e radici e per la preparazione di interventi di ripristino strutturale delle condotte.

In relazione alle esigenze, sono disponibili diversi **utensili** (denti in widia, lame, seghe, ...) da installare sulla testa fresante.

La forza di rotazione della testa è data da una **turbina** che assorbe circa il 10% della portata totale.

La portata residua fornisce la spinta necessaria all'avanzamento e impatto della fresa.

**WAMAX 100** viene fornita in set con kit guide, teste e accessori per impiego in DN da 100 a 200 mm.

**WAMAX 200** e **300** vengono configurate su richiesta.

|                    | <b>WAMAX 100</b> | <b>WAMAX 200</b> | <b>WAMAX 300</b> |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    | <b>1" F</b>      | <b>1" ¼ F</b>    | <b>1" ¼ F</b>    |
| Ø x L (mm)         | 75 x 240         | 125 x 460        | 150 x 500        |
| Peso (kg)          | 7.9              | 27               | 40               |
| Inclinazione getti | 15°              | 15°              | 15°              |
| Inserti            | 4 x M12 C        | 8 x TE ¼ C       | 8 x TE ¼ C       |
| DN lavoro (mm)     | 100-200          | 150-500          | 300-800          |
| Codici             | <b>77100.00</b>  | <b>77200.00</b>  | <b>77300.00</b>  |

## Portata minima in relazione al diametro di lavoro (lt/min)

|           | DN    |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | 100   | 150   | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   | 800   |
| WAMAX 100 | > 75  | > 75  | > 75  |       |       |       |       |       |
| WAMAX 200 | > 240 | > 240 | > 240 | > 290 | > 290 |       |       |       |
| WAMAX 300 |       |       |       | > 265 | > 265 | > 290 | > 295 | > 390 |

## Utensili e denti per testa fresante

