


TESTE PER BANSHEE


FINO A 1500 BAR (22K PSI)

Per far fronte alle diverse esigenze operative sono disponibili tre tipi di teste con diverse configurazioni di getti



POLISHER
progettata per rimuovere incrostazioni sottili ma resistenti.

4 GETTI
2 @ 85°
2 @ 105°



UNPLUGGER
realizzata per stasare tubazioni otturate.

5 GETTI
1 @ 15°, 30°, 45°
2 @ 135°



UNIVERSAL
effetto combinato e simultaneo di sfondamento e pulizia.

7 GETTI
1 jet @ 20°, 30°, 60°
2 jets @ 90°, 140°

TESTE PER BN9.5

PRESSIONE	Codice	TIPO	PORTATA
700-1000 BAR	ST.BN9.5042A	Polisher	17-21 l/min
	ST.BN9.5043A	Unplugger	19-23 l/min
1000-1500 BAR	ST.BN9.5042B	Polisher	19-23 l/min
	ST.BN9.5043B	Unplugger	21-25 l/min
	ST.BN9.50441	Universal	27-30 l/min

TESTE PER BN13

PRESSIONE	Codice	TIPO	PORTATA
700-1000 BAR	ST.BN13042A	Polisher	27-34 l/min
	ST.BN13043A	Unplugger	27-34 l/min
	ST.BN13044A	Universal	30-38 l/min
1000-1500 BAR	ST.BN13042C	Polisher	27-34 l/min
	ST.BN13043C	Unplugger	27-34 l/min
	ST.BN13044C	Universal	30-38 l/min

TESTE PER BN18

PRESSIONE	Codice	TIPO	PORTATA
700-1000 BAR	ST.BN18042A	Polisher	42-53 l/min
	ST.BN18042B	Polisher	30-38 l/min
	ST.BN18043A	Unplugger	42-53 l/min
	ST.BN18043B	Unplugger	30-38 l/min
	ST.BN18044A	Universal	42-53 l/min
	ST.BN18044B	Universal	30-38 l/min
1000-1500 BAR	ST.BN18042C	Polisher	42-53 l/min
	ST.BN18042D	Polisher	30-38 l/min
	ST.BN18043C	Unplugger	42-53 l/min
	ST.BN18043D	Unplugger	30-38 l/min
	ST.BN18044C	Universal	42-53 l/min


TESTE PER BN 24

PRESSIONE	Codice	TIPO	PORTATA
700-1000 BAR	ST.BN24042A	Polisher	76-95 l/min
	ST.BN24042B	Polisher	57-72 l/min
	ST.BN24042C	Polisher	45-53 l/min
	ST.BN24044A	Universal	76-95 l/min
	ST.BN24 044-B	Universal	57-72 l/min
	ST.BN24044C	Universal	45-53 l/min
1000-1500 BAR	ST.BN24042D	Polisher	68-80 l/min
	ST.BN24042E	Polisher	57-64 l/min
	ST.BN24042F	Polisher	45-53 l/min
	ST.BN24044D	Universal	68-80 l/min
	ST.BN24044E	Universal	57-64 l/min
	ST.BN24044F	Universal	45-53 l/min

TESTE PER BN33

PRESSIONE	Codice	TIPO	PORTATA
700-1000 BAR	ST.BN33044-A	Universal	150-190 l/min
	ST.BN33044B	Universal	130-150 l/min
	ST.BN33044C	Universal	98-120 l/min
	ST.BN33044D	Universal	76-95 l/min
	ST.BN33044E	Universal	57-72 l/min
	1000-1500 BAR	ST.BN33044F	Universal
ST.BN33044G		Universal	68-80 l/min
ST.BN33044H		Universal	57-64 l/min
ST.BN33044I		Universal	45-53 l/min

FINO A 2800 BAR (40K PSI)

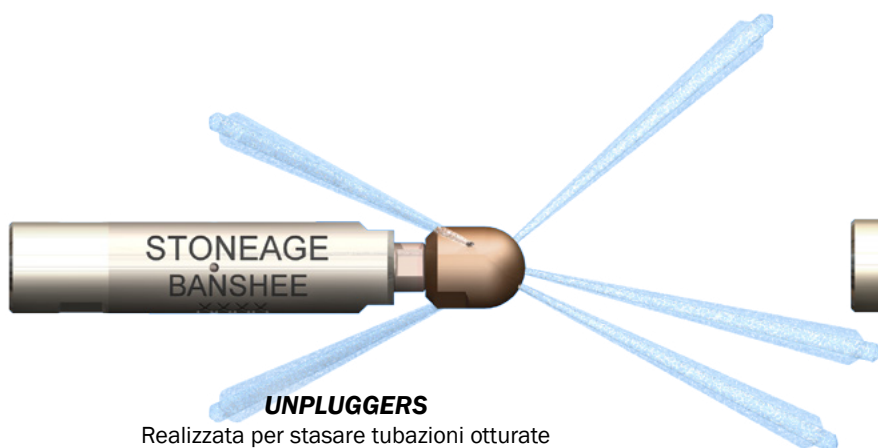

UNPLUGGERS

Realizzata per stasare tubazioni otturate
 1 getto @ 15°, 30°, 45°
 2 getti @ 135°



POLISHERS

Progettata per rimuovere incrostazioni sottili ma resistenti.
 2 getti @ 85°
 2 getti @ 105°

La sicurezza prima di tutto — Strumenti potenti richiedono rispetto!

Lavorare con lance ad impugnatura con tubazioni ad alta pressione flessibili è estremamente pericoloso. Si devono prendere precauzioni per salvaguardare gli operatori dai pericoli dell'alta pressione.

TESTE PER BN13

PRESSIONE	Codice	TIPO	PORTATA
2100-2800 BAR	BN13 442-C	Polisher	21-23 l/min
	BN13 442-D	Polisher	17-19 l/min
	BN13 443-C	Unplugger	21-23 l/min
	BN13 443-D	Unplugger	17-19 l/min

TESTE PER BN18

PRESSIONE	Codice	TIPO	PORTATA
2100-2800 BAR	BN18 442-A	Polisher	30-32 l/min
	BN18 442-B	Polisher	27-28 l/min
	BN18 442-C	Polisher	23-25 l/min
	BN18 442-D	Polisher	19-21 l/min
	BN18 443-A	Unplugger	30-32 l/min
	BN18 443-B	Unplugger	27-28 l/min
	BN18 443-C	Unplugger	23-25 l/min
	BN18 443-D	Unplugger	19-21 l/min

TESTE PER BN27

PRESSIONE	CODICE	TIPO	PORTATA
2100-2800 BAR	BN27 442-A	Polisher	30-32 l/min
	BN27 442-B	Polisher	27-28 l/min
	BN27 442-C	Polisher	23-25 l/min
	BN27 442-D	Polisher	19-21 l/min
	BN27 443-A	Unplugger	30-32 l/min
	BN27 443-B	Unplugger	27-28 l/min
	BN27 443-C	Unplugger	23-25 l/min
	BN27 443-D	Unplugger	19-21 l/min