


PICOTE MIDI CLEANER

Una Macchina potente, flessibile, versatile per la pulizia ad alta velocità

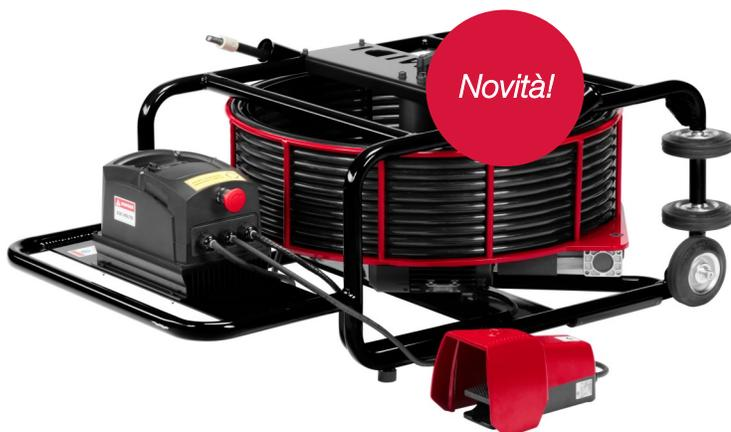

Progettato per la pulizia, la disincrostazione e la rizoione di radici, in tubi DN50-150, e per la riapertura di allacciamenti in tubazioni DN50-100. Assieme alla pompa Picote Maxi Coating consente il rivestimento di tubazioni DN50-200.

Il Midi Cleaner combina la resistenza del cavo da 10 mm con l'estrema flessibilità della sottile guaina esterna. Pesa solo 65 kg, la lunghezza del cavo è di 23 m, che può raggiungere 33 metri con l'apposita estensione.

Viene alimentato da una normale presa a muro, e si presta quindi ad un facile utilizzo in praticamente tutti i posti di lavoro.

UTILIZZO E VANTAGGI

- Si connette ad una normale presa a muro, rendendo possibile l'impiego in qualsiasi luogo di lavoro.
- La combinazione della guaina esterna sottile e del nuovo cavo da 10 mm facilita il superamento di curve multiple a 90° anche in tubazioni da DN50.
- Alta velocità e coppia: 500 - 1500 giri/min
- La dotazione di sicurezza standard include: guaina protettiva asta, comando a pedale, frizione, interruttore di emergenza per proteggere in ogni momento voi stessi e il vostro investimento.

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE	
Diametri di lavoro	
<i>Pulizia / Scarificazione</i>	DN 50-150
<i>Riapertura allacciamenti</i>	DN 50-100
<i>Picote Brush Coating™</i>	DN 50-200
Lunghezza asta	23 m
Estensione asta	10 m
Spessore asta	10 mm
Guaina protettiva	Flessibile
Potenza assorbita	1,5 kW
Velocità di rotazione	50 - 1500 giri/min
Alimentazione	220 / 230 V, 16A
Peso	65 kg
Dimensioni	1122 x 712 x 466 mm
Dotazione di sicurezza	Guaina di protezione, comando a pedale, frizione, interruttore di emergenza
Classe di protezione	IP54

Dove trovare ulteriori informazioni e supporto tecnico per questo prodotto?

- Sulla piattaforma picoteinstitute.com si possono trovare risorse per la formazione in modalità e-learning, tutorial, guide veloci e manuali.
- Per maggiori informazioni sui prodotti, gli accessori, l'assemblaggio e il funzionamento, consultare il Manuale oppure contattare l'Assistenza Tecnica Picote.
- Per un addestramento pratico sul prodotto, sono disponibili dei centri di formazione negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Finlandia

PRODOTTI E RICAMBI

Midi Cleaner Lista dei prodotti e delle parti corrispondenti	
Codice	Descrizione
50.SMG10-23	Midi Cleaner
RICAMBI	
50.CF4-10	Estensione Cavo 10 m
50.CPT-C1025	Cavo di ricambio per Midi Cleaner 25 m
50.900-26	Connessione Cavo 10 mm / 10 mm
50.900-272	Connessione Cavo 8 mm / 10 mm
50.900-282	Connessione Cavo 12 mm / 10 mm
50.CLD10-050	Leader c/cavo 10 mm, lunghezza 500 mm
50.900-33P	Manicotto terminale guaina in plastica per cavo 10 mm
50.A020	Lubrificante per cavo Flexi (0,5 lt)