


# PIAVE

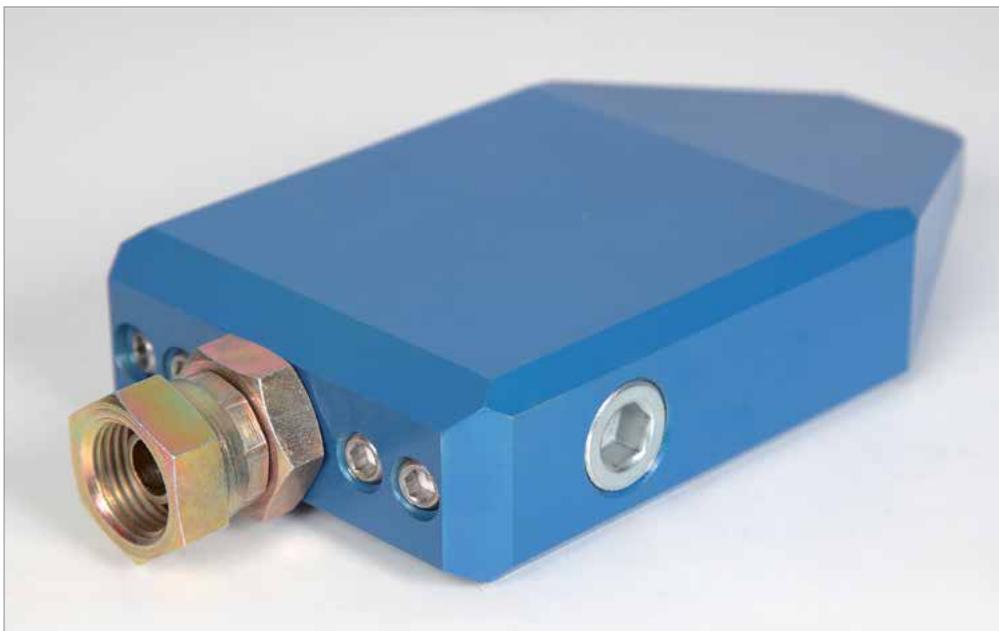

## Caratteristiche

**Ugello disabbiatore** con raccordo 1/2" F girevole e inserti in ceramica.

## Applicazioni

- Per utilizzo con **pompe a bassa portata**.
- Pulizia e lavaggio di sabbia e detriti da **canalette a fondo piatto**.

	1/2" F
<b>Dimensioni (mm)</b>	165X94X37
<b>Peso (kg)</b>	3.5
<b>Inclinazione getti</b>	5°/10°
<b>Numero di getti</b>	4
<b>Tipo di inserti</b>	M10x1 (grano)
<b>Portata minima(lt/min)</b>	60
<b>DN Lavoro (mm)</b>	150-250
<b>Ugello c/inserti in ceramica</b>	<b>65500.880</b>