

Naspo remoto carrellato medio

**Per uso remoto da unità di lavaggio.
Carrello ergonomico che può contenere
fino a due naspi ad alta pressione manuale,
con manometro e valvola a leva
di apertura/chiusura, per una pulizia
da remoto in completa sicurezza.**

Struttura adatta al trasporto di naspi con tubi, che consente di connettere sulla parte inferiore un naspo attrezzato con tubo alta pressione; sulla parte superiore è presente una sella con pomello di ritenuta anti sfilamento per posizionare il naspo portatile.

Sul naspo inferiore può essere configurabile un manometro con valvola a sfera per consentire il monitoraggio della pressione e l'azionamento/arresto del flusso d'acqua. Tra i 2 naspi è presente una tubazione flessibile di collegamento di qualche metro.

Le ruote pneumatiche rendono agevole il trasporto dei naspi. Per ridurre lo sforzo fisico dell'operatore durante le operazioni di carico e scarico da mezzo di trasporto sulla parte superiore sono state installate delle ruote in materiale polimerico.


Caratteristiche del Carrello

- le ruote facilitano il trasporto e il sollevamento del naspo
- è possibile alloggiare due naspi uno sopra l'altro consentendo di avere una lunghezza maggiore del tubo flessibile

Caratteristiche del Naspo

- struttura in acciaio verniciato a polvere
- tamburo in acciaio c/giunto rotante
- valvola a sfera in acciaio c/maniglia lunga per agevolare le operazioni di apertura/chiusura¹
- Impugnatura in gomma, con punto di presa bilanciato per agevolare il trasporto
- design robusto
- spigoli arrotondati per evitare urti durante il trasporto
- Manometro per indicare la pressione in ingresso (prima della valvola)
Pressione massima di esercizio: 315 bar
Lunghezza massima dei tubi: 60 mt x 3/8",
120 mt x 1/4"

(1) solo per il naspo remoto in acciaio INOX - senza tubo (#6001.03P)

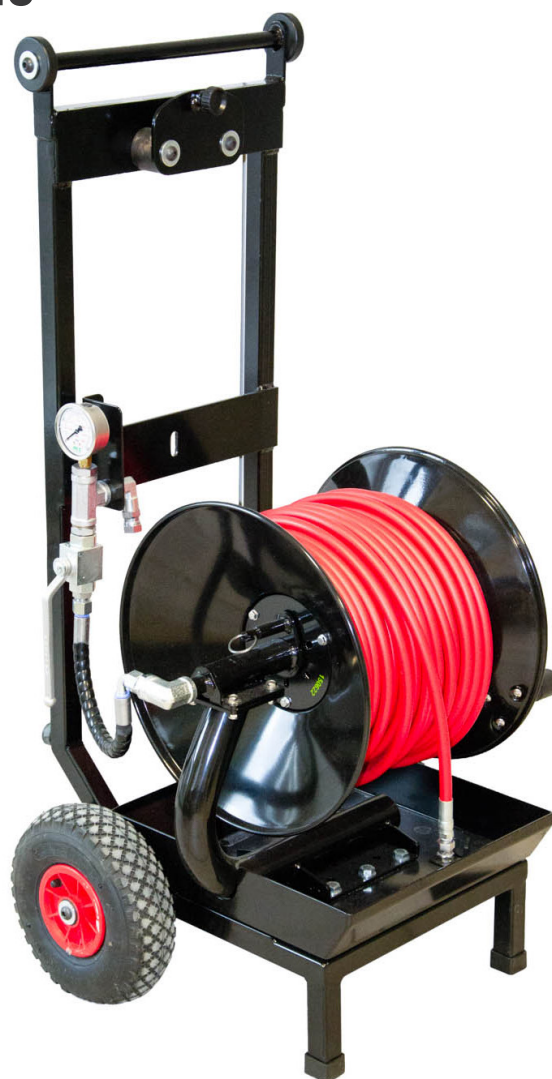

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni

415 x 580 x 835 mm

Ruote di trasporto

Ø250x50 (massimo carico: 135 kg/cad)

Peso

Carrello e naspo senza tubo senza flessibile*: 21,5 kg

(*) il peso complessivo dipende dalla tipologia (3/8", 1/4", 3/16") e lunghezza di tubo flessibile richiesto

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

#6001.06

CARRELLO PORTA AVVOLGITUBO CON VALVOLA A SFERA E MANOMETRO