


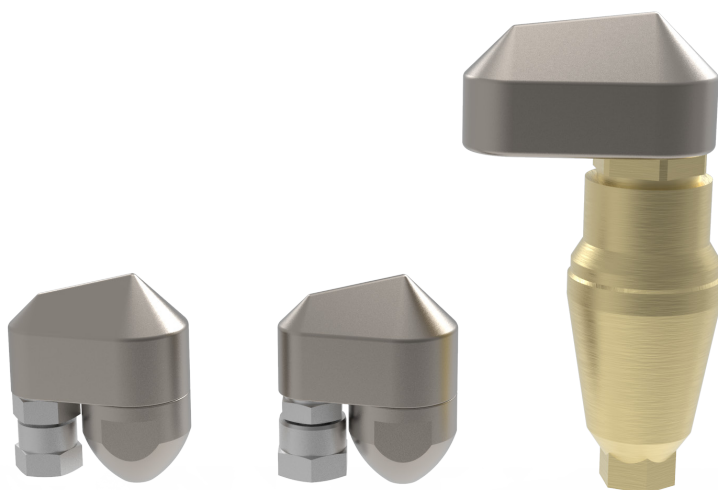

DESCRIZIONE

Ugelli con getto retro-orientato rotante.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Ugelli in acciaio INOX con inserto in ceramica per getto retro-orientato ad alto impatto. Il getto rotante conico è caratterizzato da un'ampiezza di 18°, con velocità pari a 3500 giri/min.

APPLICAZIONI

Il getto retro-orientato crea un cono a 18° con una elevata capacità di sfondamento contro ostruzioni di grasso, calcare, radici, schiume o risanamenti mal eseguiti. Per la sostituzione dell'inserto del getto rotante è disponibile un apposito utensile.

RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singoli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione massima: 275 bar

SPECIFICHE TECNICHE

Art. Nr.		Ø x L					Inserto
		mm	kg		lit/min	mm	
75150.02_1-4	1/4"	58 x 70	0,46	18°	30 - 170	70 - 150	in ceramica
75150.02_3-8	3/8"	58 x 70	0,46	18°	30 - 170	70 - 150	in ceramica
77532.03F	1/2" F	82 x 150	0,85	18°	15 - 70	100 - 200	in ceramica
77532.03M	1/2" M	82 x 150	0,85	18°	15 - 70	100 - 200	in ceramica