

ESTENSIONI

Per teste degli ugelli BJV, Raptor e Torus


Le estensioni da applicare alle teste degli ugelli rotanti servono a ridurre la distanza tra l'ugello e la superficie da pulire, aumentando così la forza e l'efficacia del getto d'acqua. In questo modo gli ugelli sono utilizzabili efficacemente anche in tubazioni di maggiori dimensioni.

È disponibile una ampia gamma di estensioni in acciaio INOX.

LUNGHEZZA DELLE ESTENSIONI

La lunghezza delle estensioni va determinata in base alle dimensioni della tubazione. Il diametro "inserto-inserto" delle estensioni è determinato dalla configurazione desiderata, compatibilmente con le dimensioni della tubazione/serbatoio. La lunghezza delle estensioni può cambiare in relazione alle porte dell'ugello dove vengono installate.

Consulta le tabelle di seguito per scegliere la configurazione più idonea, in relazione alla testa dell'ugello. Le estensioni possono anche essere utilizzate con il corpo dell'ugello Warthog da 1", in combinazione con le teste degli ugelli BJV.

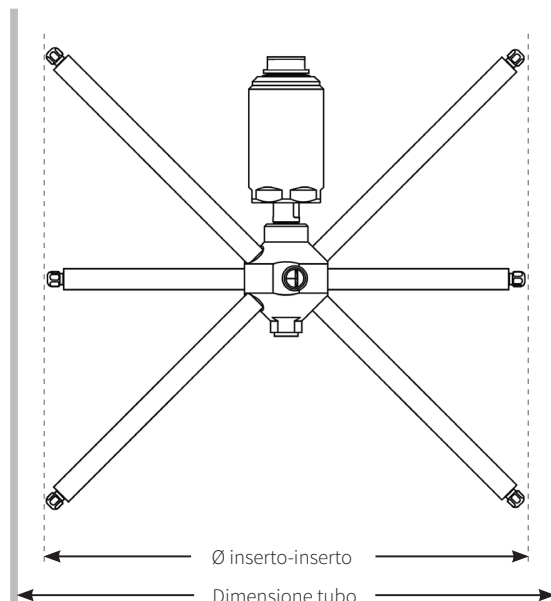

Attacco 1/4" NPT
Inserti AP2
1000 bar

Attacco 1/2" NPT
Inserti AP4
1000 bar


Attacco G12
Inserti AP4
1500 bar

Attacco G9
Inserti in zaffiro OS6
1500 bar



BJV. Tubo di pulizia con quattro estensioni a nipplo

ESTENSIONI PER USCITA 1/4" NPT

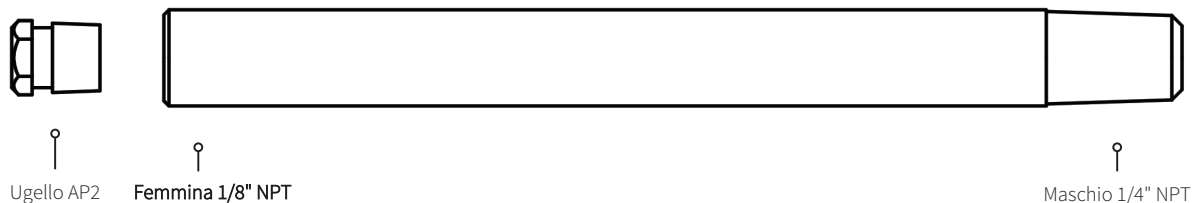

SPECIFICHE


LUNGHEZZA ESTENSIONE	CODICE	DIAMETRO INSERTO-INSERTO*			
		TESTE RPT 044		TESTE BJ 044 & BJ 144	
		80°, 90°, 100°	45°, 135°	80°, 90°, 100°	45°, 135°
51 mm	SA 567-P4P2-2	178 mm	152 mm	203 mm	178 mm
76 mm	SA 567-P4P2-3	229 mm	178 mm	254 mm	203 mm
101 mm	SA 567-P4P2-4	280 mm	229 mm	305 mm	254 mm
152 mm	SA 567-P4P2-6	381 mm	280 mm	406 mm	305 mm
203 mm	SA 567-P4P2-8	483 mm	381 mm	508 mm	406 mm
254 mm	SA 567-P4P2-10	584 mm	432 mm	610 mm	457 mm
305 mm	SA 567-P4P2-12	686 mm	533 mm	711 mm	584 mm

*Lunghezza complessiva incluso l'ugello. Peso dell'estensione per centimetro = 8 grammi

Possono adattarsi alle seguenti teste:

- BJ 044-P4-6-R09
- BJ 044-P4-6-R12
- BJ 044-P4-6-R20
- BJ 044-P4-6-R35
- BJ 044-P4-6-R60
- BJ 044-P4-7-R09
- BJ 044-P4-7-R12
- BJ 044-P4-7-R20
- BJ 044-P4-7-R35
- BJ 044-P4-7-R60
- BJ 144-P4-6-R12
- BJ 144-P4-6-R20
- BJ 144-P4-6-R35
- BJ 144-P4-6-R60
- BJ 144-P4-7-R12
- BJ 144-P4-7-R20
- BJ 144-P4-7-R35
- BJ 144-P4-7-R6
- RPT 044-P4-6-R11
- RPT 044-P4-6-R18
- RPT 044-P4-6-R30

ESTENSIONI PER USCITA 1/2" NPT

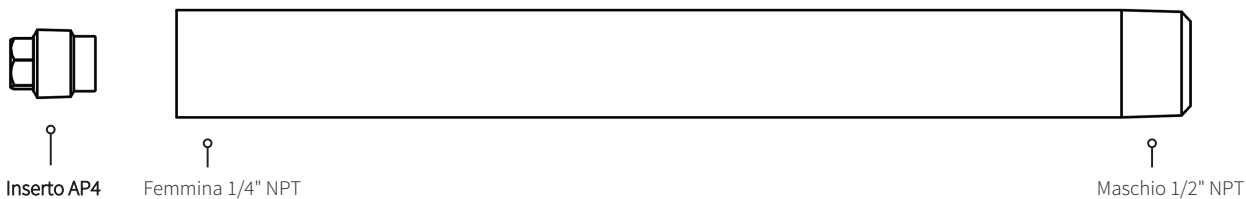

SPECIFICHE


LUNGHEZZA ESTENSIONE	CODICE	DIAMETRO INSERTO-INSERTO*	
		TESTE BJ 041	
		80°, 90°, 100°	45°, 135°
51 mm	SA 356-P8P4-2	203 mm	178 mm
76 mm	SA 356-P8P4-3	254 mm	203 mm
101 mm	SA 356-P8P4-4	305 mm	254 mm
152 mm	SA 356-P8P4-6	406 mm	305 mm
203 mm	SA 356-P8P4-8	508 mm	406 mm
254 mm	SA 356-P8P4-10	610 mm	457 mm
305 mm	SA 356-P8P4-12	711 mm	533 mm
457 mm	SA 356-P8P4-18	1016 mm	762 mm
610 mm	SA 356-P8P4-24	1524 mm	965 mm
914 mm	SA 356-P8P4-36	2032 mm	1397 mm

* Lunghezza complessiva incluso l'ugello. Peso dell'estensione per centimetro = 20 grammi

Si può adattare alle seguenti teste:

- BJ 041-P8-6-R12
- BJ 041-P8-6-R20
- BJ 041-P8-6-R35
- BJ 041-P8-6-R60

ESTENSIONI PER USCITA G12

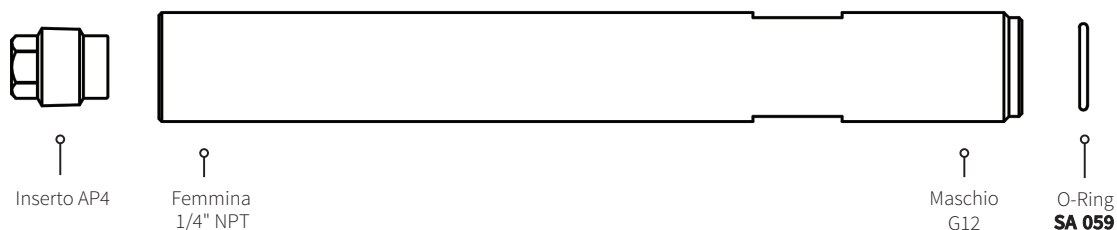

SPECIFICHE


LUNGHEZZA ESTENSIONE	CODICE	DIAMETRO INSERTO-INSERTO*		
		TESTE BJ 145		COLLETTORE TORUS
		90°	45°, 135°	
51 mm	SA 577-G12P4-2	203 mm	178 mm	152 mm
76 mm	SA 577-G12P4-3	254 mm	203 mm	178 mm
101 mm	SA 577-G12P4-4	305 mm	254 mm	229 mm
152 mm	SA 577-G12P4-6	406 mm	305 mm	279 mm
203 mm	SA 577-G12P4-8	508 mm	406 mm	381 mm
254 mm	SA 577-G12P4-10	610 mm	457 mm	432 mm
305 mm	SA 577-G12P4-12	711 mm	533 mm	533 mm
457 mm	SA 577-G12P4-18	1016 mm	762 mm	737 mm
610 mm	SA 577-G12P4-24	1524 mm	965 mm	940 mm
914 mm	SA 577-G12P4-36	2032 mm	1397 mm	1372 mm

*Lunghezza complessiva incluso l'ugello. Peso dell'estensione per centimetro = 16 grammi

Si può adattare alle seguenti teste e ai seguenti collettori Torus:

- BJ 145-G12-R12
- BJ 145-G12-R20
- BJ 145-G12-R35
- BJ 145-G12-R60
- TR130 240-R150
- TR130 240-R30
- TR130 240-R50
- TR130 240-R90

ESTENSIONI PER USCITA G9

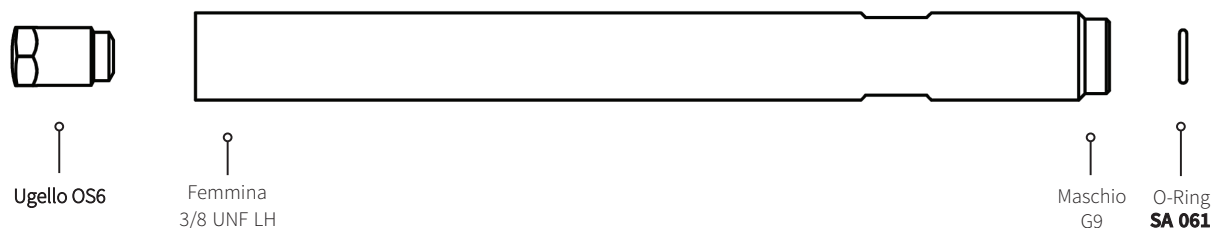

SPECIFICHE

LUNGHEZZA ESTENSIONE	CODICE	DIAMETRO INSERTO-INSERTO*	
		TESTE BJ 441	
		80°, 100°	135°
51 mm	SA 569-G9S6-2	203 mm	178 mm
76 mm	SA 569-G9S6-3	254 mm	203 mm
101 mm	SA 569-G9S6-4	305 mm	254 mm
127 mm	SA 569-G9S6-5	356 mm	279 mm
152 mm	SA 569-G9S6-6	406 mm	305 mm
177 mm	SA 569-G9S6-7	457 mm	356 mm
203 mm	SA 569-G9S6-8	508 mm	406 mm
254 mm	SA 569-G9S6-10	610 mm	457 mm
305 mm	SA 569-G9S6-12	711 mm	533 mm

*Lunghezza complessiva incluso l'ugello. Peso dell'estensione per centimetro = 12 grammi

Si può adattare alle seguenti teste:

- BJ 441-G9-R25
- BJ 441-G9-R40
- BJ 441-G9-R70