


Il respiratore Turbo Flow è un dispositivo che permette di fornire agli utenti aria pulita per la respirazione, prelevandola da una zona sicura.

È disponibile in versione con elettro-ventilatore Turbo Flow. Il dispositivo può fornire aria ad una distanza massima di 30 metri a ciascun utente (utilizzatore). L'elettro-ventilatore può alimentare 1 o 2 operatori contemporaneamente, collegando due tubi all'elettro-ventilatore Turbo Flow. I singoli tubi possono essere configurati con una combinazione 10 + 10 o 10 + 20 metri.

I tubi possono essere collegati tra loro con un connettore fino a una lunghezza massima di 30 metri.

Gli occhiali interni della maschera sono appositamente progettati per permettere alle persone con problemi di vista di lavorare in modo sicuro e confortevole. Per questo è stata anche prevista la possibilità di saldare mentre si usa il Turbo Flow.

L'adattatore della maschera full-face per la saldatura e la fodera per il doppio tubo dell'aria proteggono anche dalle alte temperature e dalle scintille che possono danneggiare l'apparecchio.

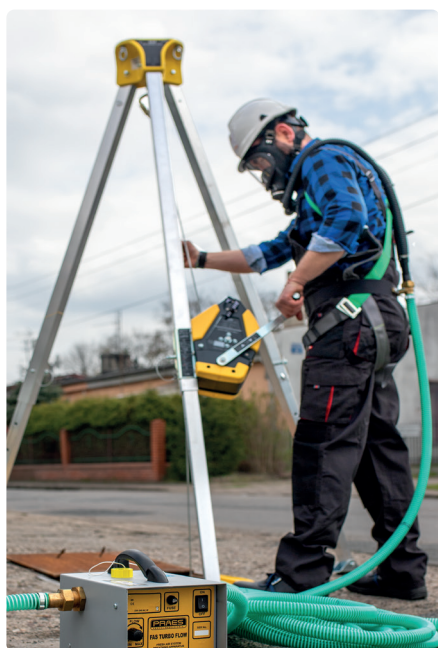

Caratteristiche e vantaggi:

- Facile da usare - uso intuitivo dell'attrezzatura anche da parte di utenti inesperti
- Struttura resistente e altamente durevole
- Fornitura d'aria illimitata agli utenti
- Valigia di trasporto comoda e grande che può contenere un set per due utenti con tubi di 30 metri ciascuno
- Mobilità del dispositivo - facile da trasportare con una comoda e pratica maniglia
- Indipendente da energia elettrica - funziona con tubi lunghi fino a 20 metri
- Facile manutenzione

Esempio della composizione del kit per un utente con elettro-ventilatore:

Elettro-Ventilatore Turbo Flow, maschera fullface 3S, doppio tubo dell'aria, cintura con raccordo, 10 metri / 20 metri di tubo dell'aria, connettore del tubo



Denominazione	Codice
Kit Standard	
Elettro-ventilatore Turbo Flow	9510.23
Tubo corrugato doppio per Turbo Flow	9510.23-01
Cintura con attacco per tubo Turbo Flow	9510.23-02
Tubo aria 10 mt per Turbo Flow	9510.23-T10
Tubo aria 20 mt per Turbo Flow	9510.23-T20
Connettore tubo per Turbo Flow	9510.23-03
Maschera a pieno facciale 3S standard EN 148-1	9510.21
Articoli opzionali	
Borsa per 2S-H in tessuto verde scuro	9510.18-03
Custodia per Advantage in Plastica Nera	9518.01
Valigetta per ventilatore Turbo Flow	9510.23-VAL

Utilizzo:

- lavoro in spazi chiusi
- lavoro in serbatoi, cisterne
- utilizzo in qualsiasi luogo con rischio di mancanza di apporto di ossigeno
- utilizzazione e rimozione di amianto
- isolamento termico e impermeabilizzazione di edifici con schiuma PUR a spruzzo
- manutenzione e mantenimento della continuità del funzionamento dei macchinari
- molatura, lavoro in ambienti polverosi
- saldatura – utilizzando l'adattatore per la saldatura per la maschera 3S
- utilizzo da parte di persone con problemi di vista – utilizzando un adattatore per lenti correttive per la maschera 3S

Approvazioni e certificati:

PN-EN 138:1994

CE 1437